


# DATENBLATT

## Faserpigtail LC/APC OS2 G652D-farbiges Set 2m - 12 Stück

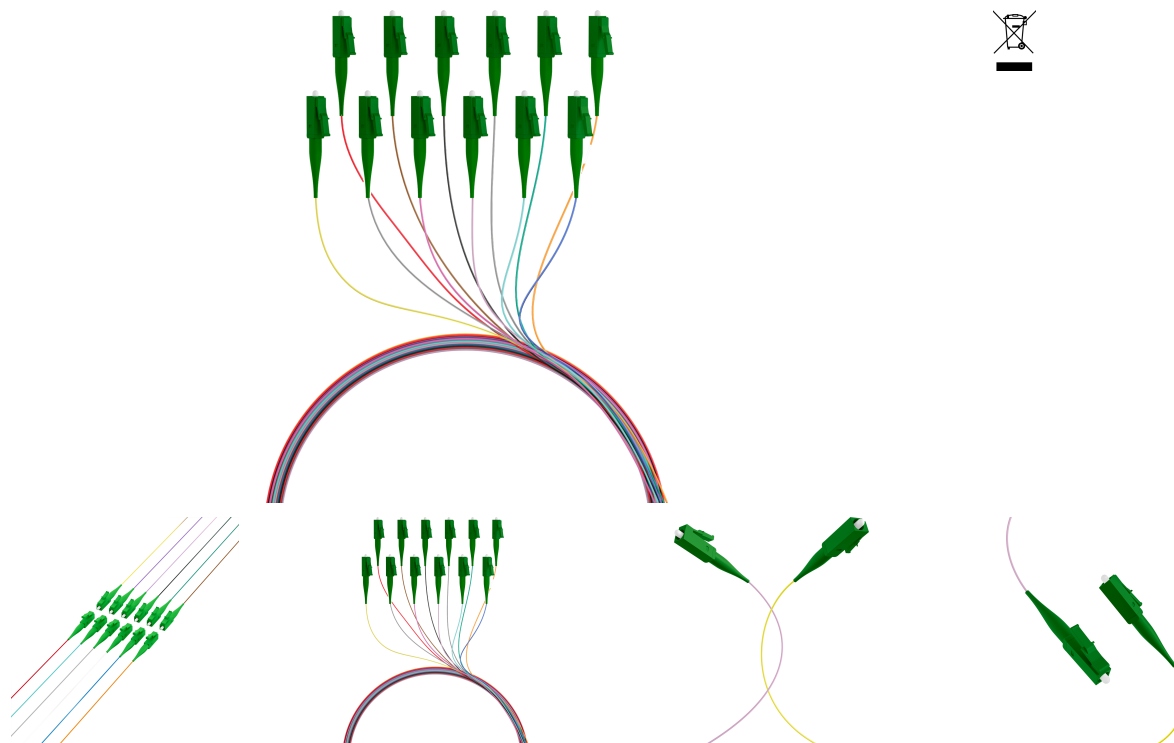

### Beschreibung

Der Satz LC Faserpigtails besteht aus 12 Pigtails. Die 12 Faserpigtails sind gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt. Die Farbe vom 900µ Mantel ist auf den 250µ Mantel durchgefärbt. Alle 12 Pigtails sind in einem Polybeutel verpackt. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jeder Polybeutel beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

### Allgemeine Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Adertyp                | Kompaktader |
| Außendurchmesser       | 0,9 mm      |
| Einfügedämpfung 1310nm | < 0,3 dB    |
| APC Ausführung         | Ja          |
| Mantelmaterial         | LSZH        |
| Typ                    | Aderpigtail |
| Steckverbindertyp      | LC/APC      |

### General data

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Farbcode         | VDE-0888    |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Faserpigtail LC/APC OS2 G652D-farbiges Set 2m - 12 Stück

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kategorie             | OS2 gemäß ITU-T G.652.D |
| Farbe                 | DIN-Farbcode            |
| Steckerfarbe          | grün                    |
| Biegeoptimierte Faser | nein                    |

### Mechanical characteristics

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Minimaler Biegeradius Dynamisch | 20xOD |
| Maximale Zugkraft               | 3 N   |

### Mechanische Eigenschaften

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Minimaler Biegeradius Statisch | 10xOD |
|--------------------------------|-------|

### Kabelaufbau

|          |                  |
|----------|------------------|
| Faserart | Singlemode 9/125 |
|----------|------------------|

### Abmessungen

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 2,0 m |
|-------|-------|

### Umgebungsbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 – 70 °C |
|--------------------|-------------|

### Übertragungstechnische Eigenschaften

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Qualitätsklasse Singlemode | B/2 nach IEC 61753-1 |
|----------------------------|----------------------|

### Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Kabel Konform zu Standard | IEC60793-2 |
|---------------------------|------------|

### Standards, approvals, certifications

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Stecker Konform zu Standard | IEC61754-20 |
|-----------------------------|-------------|

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.  | Bezeichnung                                              |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 00482.2 | Faserpigtail LC/APC OS2 G652D-farbiges Set 2m - 12 Stück |


### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Faserpigtail LC/APC OS2 G652D-farbiges Set 2m - 12 Stück

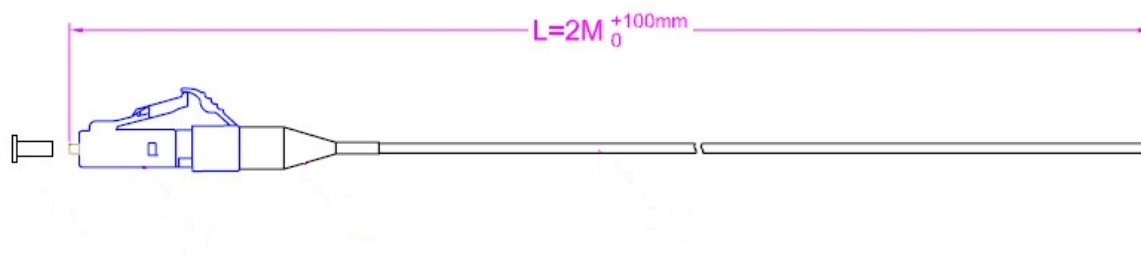

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.