

## Artikeldatenblatt 2032

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	2032
<b>Artikel:</b>	Evolum L CBS DUO
<b>EAN:</b>	4255637506616
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056180
<b>Leuchtenart:</b>	Zentralbatterie
<b>Montageart:</b>	Deckeneinbau   -aufbau
<b>Prüfeinrichtung:</b>	CBS
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	34 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP21
<b>Max. Leistung AC:</b>	4,6VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	1,9W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2,4W + 1,2W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-5°C ... +50°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium



### Evolum L CBS DUO

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010), zur Deckenmontage. Mit 2 Metallpendeln zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Inklusive zusätzlicher LED zur Beleuchtung des an die Leuchte angrenzenden Bereichs.

### Abmessungen

Breite (mm):	322
Höhe (mm):	255
Tiefe (mm):	10
Durchmesser (mm):	151
Nettogewicht (kg):	1,483




**Maßzeichnung | dimensional drawing**

**Wandmontage |  
wall mounting**



**Deckenmontage |  
ceiling mounting**

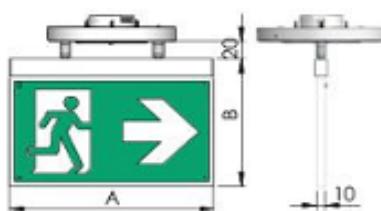

**Deckenverlängerung |  
ceiling extension**



	EKW   VIEWING DISTANCE	A	B
S	17 m	180 mm	114 mm
M	25 m	242 mm	151 mm
L	34 m	322 mm	196 mm

