




**Art.-Nr: PXD413WL**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), , 30 m, IP65,**  
**PCABS, Polycarbonat, weiß**

Design- und Funktionsoptimierte konvexe Rettungszeichenleuchte mit klarer geschlossener Haube, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Durch die verschraubte Haube ist die Stabilität und eine hohe IP-Schutzart gewährleistet, wobei die funktionale Technik unauffällig bleibt und von außen keine Schrauben sichtbar sind. Die Piktogramme sind innenliegend und werden Lösemittelfrei, zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, eingesteckt.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

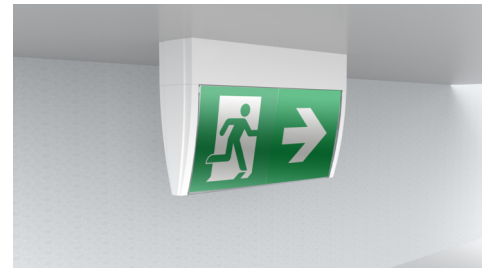

Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/PXD413WL](http://www.rp-group.com/de/item/PXD413WL)



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	CE, WEEE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Batterie	/
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	339 mm



Höhe	211 mm
Gewicht	1.3
Gewicht inkl. Verpackung	1.4
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483025864

## ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW -

LFP3233-SET-2AKKU - Batterie