

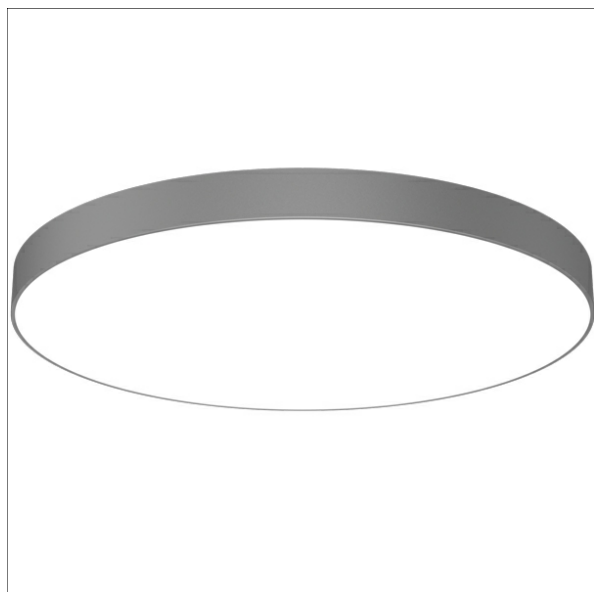


SKIXL-A 118.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667441	4043544767561
schwarz	667442	4043544767578
weiß	667443	4043544767585

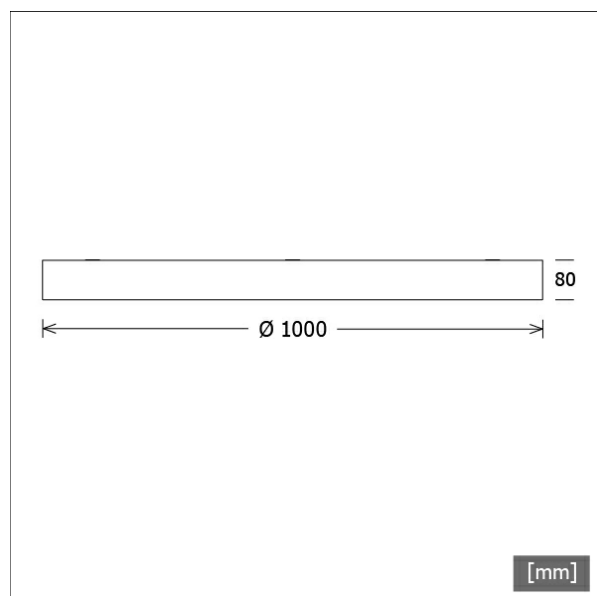

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design
- für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasdiffusor opal
- Montageplatte für Schraubmontage mit Sicherungskarabiner, Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss mit Gewindestift für Verriegelung
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	156.1 W
Leuchten-Lichtstrom	18620 lm
Systemeffizienz	119.28 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	23.5/23.5 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	1000 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	19.68 kg
Bruttogewicht	23.28 kg

SKIXL-A 118.840.1/DALI

SKIXL-A 118.840.1/DALI

Skive XLarge | Anbau (1xLED 156W 840/4000K 18620lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	346	346	346	346
15°	332	333	332	333
30°	296	294	296	294
45°	235	235	235	235
60°	157	156	157	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.32 9.30		715.1
6.0	18.64 18.61		178.8
9.0	27.96 27.91		79.5
12.0	37.28 37.21		44.7
15.0	46.60 46.51		28.6

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	156 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.5
UGR C90/C270	23.5
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS