




# NEO-ORYO-T 101.927.25/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 652365        | 4043544610829 |
| weiß    | 652366        | 4043544610836 |

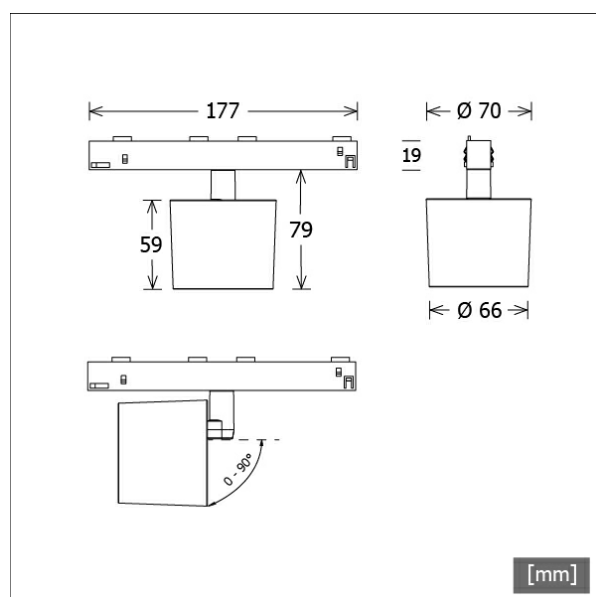


## Beschreibung

- flexibler filigraner Strahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf für 48-V-Stromschienensystem
- Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz
- Acrylschutzglas klar
- 48-V-Stromschienenadapter mit integriertem DALI-Betriebsgerät



## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 2700 K                                |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 20.5 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 1550 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 75.60 lm/W                                                |
| Moduleffizienz      | 125.50 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤19                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 25°                                                       |
| Schutzklasse        | II                                                        |
| Schutzart           | IP20                                                      |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 177 mm  |
| Breite                | 66 mm   |
| Höhe                  | 79 mm   |
| Durchmesser Lichtkopf | 66 mm   |
| Nettogewicht          | 0.46 kg |
| Bruttogewicht         | 0.56 kg |

# NEO-ORYO-T 101.927.25/DALI

## NEO-ORYO-T 101.927.25/DALI

NeoORYO 100 | Track-Mounted | 48 V (1xLED 21W 927/2700K 1550lm)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 |
| 15°          | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| 30°          | 334  | 334  | 334  | 334  |
| 45°          | 17   | 17   | 17   | 17   |
| 60°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.66           | 466.2            |
| 6.0           | 3.33           | 116.6            |
| 9.0           | 4.99           | 51.8             |
| 12.0          | 6.65           | 29.1             |
| 15.0          | 8.32           | 18.6             |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>η</b>        | LED           |
| Efficiency      | 74 lm/W       |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power    | 21 W          |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20   |
| UGR C0/C180        | 18.8       |
| UGR C90/C270       | 18.8       |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| CIE Flux Codes | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI         | >90               |

LTS

## Zubehör



**ZB-AGS 001**  
Abblendschute



**ZB-DAR 001**  
Abblenddekoring



**ZBW 88**  
Wabenraster