

ASH 671-01 M

Produktinformation
Access-Server-Hardware

Product information
Access server hardware

Information produit
Matériel serveur Access

Opuscolo informativo
sul prodotto
Hardware Access Server

Productinformatie
Access Server hardware



Produktinformation
Access Server Hardware

Produktinformation
Access server maskinvara

Información de producto
**Hardware del servidor
Access**

Informacja o produkcie
Serwer Access

Информация о продуктах
**Аппаратные средства
сервера Access**

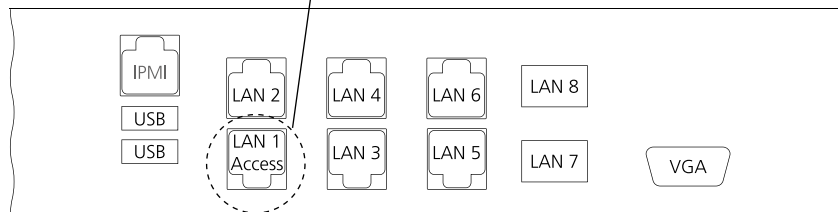

1

LAN 1

- IP: 192.168.1.1
(Access Professional)
- DHCP: 192.168.1.10 –
192.168.1.200

Anwendung

Access-Server-Hardware M für das IP-basierte Gebäudekommunikationssystem Siedle Access Professional für bis zu 640 Teilnehmer. Für den Regelbetrieb ist die Access Professional Basislizenz erforderlich – 10 Teilnehmer inklusive. Durch den Erwerb weiterer Nutzerlizenzen bzw. Anwendungslizenzen kann das System um mehr Teilnehmer bzw. zusätzliche Funktionen erweitert werden. Ausführung im Gehäuse für IT-Schranksysteme (482,6 mm / 19") – Platzbedarf (Höhe): 1 Höheneinheit (HE).

Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

Elektrostatische Aufladung



Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

Lieferumfang

Access-Server-Hardware im 19"-Gehäuse inkl. vorinstalliertem Server-Betriebssystem GNU/Linux Debian... und Access Professional mit 30-Tage-Testlizenz ab Ersteinrichtung, sowie elektrischer Anschlussleitung und Montage-Kleinmaterial für den Einbau in vorhandenem 19"-IT-Schranksystem.

1 Inbetriebnahme

Anschluss	Beschreibung
-----------	--------------

LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Access-Port mit fester IP-Adresse, DHCP-Server aktiv
LAN 2–6	RJ-45 (1 GbE), unkonfiguriert bei Auslieferung
LAN 7–8	SFP+ (10 GbE), unkonfiguriert bei Auslieferung
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI für Remote-Management (User: admin; Kennwort: siehe Gehäuseaufkleber)

Im Auslieferungszustand und für die Ersteinrichtung (Grundkonfiguration vor der Inbetriebnahme) ist der ASH 671-01 M über den Port „LAN 1“ erreichbar.

Hinweise

Die Inbetriebnahme des Access-Professional-Systems ist in der Inbetriebnahmeanleitung Access Professional beschrieben. Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie die jeweils aktuelle Ausgabe der gesamten Dokumentation im Downloadbereich unter www.siedle.com:

- Planungs- und Systemhandbuch Access Professional
- Inbetriebnahmeanleitung

Technische Daten

CPU: Intel Xeon D-1518
Arbeitsspeicher: 8 GB
Grafik: Onboard (VGA)
Festplatte: 240 GB SSD
LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE; 2 x 10 GbE (SFP+))
USB: 3.0
Betriebsspannung: 100–240 V AC, 50–60 Hz
Typische Leistungsaufnahme: ca. 30 W (max. 200 W)
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T: 437 x 43 x 249

Application

Access Server hardware M for the IP-based building communication system Siedle Access Professional for up to 640 users. The Access Professional basic licence is required for standard operation – 10 users are included. Additional users/functions can be added to the system by purchasing further user or application licences. Version in a housing for IT cabinet systems (482.6 mm / 19") – space requirement (height): 1 rack unit (RU).

Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

Electrostatic charging



As a result of electrostatic charging, direct contact with the circuit board can result in destruction of the device. Direct contact with the circuit board must therefore be avoided.

Scope of supply

Access server hardware in 19" housing incl. pre-installed server operating system GNU/Linux Debian... and Access Professional with 30-day test licence from initial setup, as well as electrical connection cable and small mounting material for installation in existing 19" IT cabinet system.

1 Commissioning

Connection	Description
LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Access port with fixed IP address, DHCP server active

LAN 2–6	RJ-45 (1 GbE), Unconfigured on delivery
LAN 7–8	SFP+ (10 GbE), Unconfigured on delivery
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI for remote management (User: admin; Password: see housing label)

In the delivery state and for the initial setup (basic configuration before commissioning), the ASH 671-01 M can be reached via the "LAN 1" port.

Remarks

Commissioning of the Access Professional system is described in the Access Professional commissioning instructions. In addition to this document, you will find the current valid issue of the entire documentation in the download area under www.siedle.com:

- Planning and System Manual Access Professional
- Commissioning instruction

Specifications

CPU: Intel Xeon D-1518
Working memory: 8 GB
Graphics: Onboard (VGA)
Hard disc: 240 GB SSD
LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE; 2 x 10 GbE (SFP+))
USB: 3.0
Operating voltage: 100–240 V AC, 50–60 Hz
Typical current consumption: appr. 30 W (max. 200 W)
Ambient temperature: 0 °C to +40 °C
Dimensions (mm) W x H x D: 437 x 43 x 249

Application

Matériel de serveur Access M pour le système de communication de bâtiments basé sur IP Siedle Access Professional pour jusqu'à 640 utilisateurs. Pour un fonctionnement régulier, la licence de base Access Professional est requise – 10 utilisateurs inclus. Le système peut être étendu pour ajouter des utilisateurs ou des fonctions complémentaires en achetant des licences utilisateur ou des licences d'application supplémentaires. Exécution dans un boîtier pour armoire informatique (482,6 mm / 19") – Encombrement (hauteur) : 1 unité de hauteur (HE).

Tension électrique



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

Charge électrostatique



La charge électrostatique peut détruire l'appareil en cas de contact direct avec la carte de circuits imprimés. Evitez par conséquent tout contact direct avec la carte de circuits imprimés.

Etendue de la fourniture

Matériel serveur Access dans un boîtier 19", y compris système d'exploitation serveur GNU/Linux Debian... et Access Professional préinstallés avec licence d'essai de 30 jours dès la première installation, ainsi que câble de raccordement électrique et petit matériel de montage pour l'installation dans le système d'armoires informatiques 19" existant.

1 Mise en service

Raccordement	Description
LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Port d'accès avec adresse IP fixe, Serveur DHCP actif
LAN 2-6	RJ-45 (1 GbE), non configuré à la livraison
LAN 7-8	SFP+ (10 GbE), non configuré à la livraison
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI pour la gestion à distance (User : admin ; mot de passe : voir l'étiquette du boîtier)

A la livraison et pour la première installation (configuration de base avant la mise en service), l'ASH 671-01 M est accessible via le port "LAN 1".

Remarques

La mise en service du système Access Professional est décrite dans le guide de mise en service Access Professional.

En complément de ce document, vous trouverez l'édition actuelle de l'ensemble de la documentation dans la zone de téléchargement, à l'adresse www.siedle.com:

- Manuel de planification et système Access Professional
- Notice de mise en service

Caractéristiques techniques

UC : Intel Xeon D-1518

Mémoire de travail : 8 GB

Graphique : Onboard (VGA)

Disque dur : 240 GB SSD

LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE;

2 x 10 GbE (SFP+))

USB : 3.0

Tension d'entrée :

100-240 V AC, 50-60 Hz

Puissance absorbée type :

env. 30 W (max. 200 W)

Température ambiante :

0 °C à +40 °C

Dimensions (mm) l x H x P :

437 x 43 x 249

Impiego

Hardware del server Access M per il sistema di comunicazione integrale negli edifici basato su IP Siedle Access Professional per un massimo di 640 utenti. Per il funzionamento normale è necessaria la licenza base Access Professional – 10 utenti inclusi. Con l'acquisto di ulteriori licenze d'uso e/o licenze di applicazione, è possibile ampliare il sistema con altri utenti e/o funzioni supplementari. Esecuzione nella scatola per sistemi ad armadio IT (482,6 mm / 19") – ingombro (altezza): 1 unità di altezza (HE).

Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

Carica elettrostatica



In caso di contatto diretto con il circuito stampato, l'apparecchio può subire danni irreparabili a causa della carica elettrostatica. Evitare quindi di toccare direttamente il circuito stampato.

Kit di fornitura

Hardware server Access in alloggiamento da 19" con sistema operativo preinstallato GNU/Linux Debian...

e Access Professional con licenza di prova di 30 giorni dalla configurazione iniziale, nonché cavo di collegamento elettrico e materiale di montaggio di piccole dimensioni per l'installazione in un sistema di armadi IT da 19" esistente.

1 Messa in funzione

Connessione	Descrizione
LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Porta di accesso con indirizzo IP fisso, Server DHCP attivo

LAN 2-6	RJ-45 (1 GbE), Non configurato alla consegna
LAN 7-8	SFP+ (10 GbE), Non configurato alla consegna
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI per la gestione remota (Utente: admin; Password: vedi etichetta della custodia)

Nello stato di fornitura e per la configurazione iniziale (configurazione di base prima della messa in funzione), l'ASH 671-01 M è raggiungibile tramite la porta "LAN 1".

Avvertenze

La messa in funzione del sistema Access Professional è descritta nelle istruzioni per la messa in funzione di Access Professional.

In integrazione al presente documento, l'edizione aggiornata dell'intera documentazione è scaricabile dall'area Download del sito www.siedle.com:

- Manuale di progettazione e del sistema Access Professional
- Istruzioni per la messa in funzione

Dati tecnici

CPU: Intel Xeon D-1518

Memoria operativa: 8 GB

Grafica: Onboard (VGA)

Hard disk: 240 GB SSD

LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE;

2 x 10 GbE (SFP+))

USB: 3.0

Tensione d'esercizio:

100-240 V AC, 50-60 Hz

Potenza assorbita caratteristica:

circa 30 W (max. 200 W)

Temperatura ambiente:

da 0 °C a +40 °C

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:

437 x 43 x 249

Toepassing

Access-Server-Hardware M voor het IP gebaseerde gebouwencommunicatiesysteem Siedle Access Professional voor tot maximaal 640 deelnemers. Voor het reguliere gebruik is de Access Professional basislicentie vereist – inclusief 10 deelnemers. Door het aanschaffen van verdere gebruikerslicenties resp. toepassingslicenties kan het systeem met meer deelnemers resp. additionele functies worden uitgebreid. Uitvoering in behuizing voor IT racksystemen (482,6 mm / 19") – plaatsbehoefte (hoogte): 1 hoogte-eenheid (HE).

Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

Elektrostatische lading



Door elektrostatische lading kan bij een direct contact met de printplaat het apparaat worden vernietigd. Vermijd u daarom het direct aanraken van de printplaat.

Leveringsomvang

Access serverhardware in 19" behuizing inclusief voorgeïnstalleerd serverbesturingssysteem GNU/Linux Debian... en Access Professional met 30 dagen testlicentie vanaf de eerste installatie, evenals elektrische aansluitkabel en klein montage materiaal voor installatie in bestaand 19" IT-kastsysteem.

1 Ingebruikname

Aansluiting	Beschrijving
LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Toegangspoor met vast IP-adres, DHCP-server actief
LAN 2–6	RJ-45 (1 GbE), Niet geconfigureerd bij levering
LAN 7–8	SFP+ (10 GbE), Niet geconfigureerd bij levering
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI voor beheer op afstand (Gebruiker: admin; Wachtwoord: zie label behuizing)

In de leveringstoestand en voor de eerste installatie (basisconfiguratie voor inbedrijfstelling) is de ASH 671-01 M bereikbaar via de poort „LAN 1“.

Aanwijzingen

De inbedrijfstelling van het Access Professional systeem wordt beschreven in de Access Professional inbedrijfstellingshandleiding. Aanvullend op dit document vindt u altijd de actuele uitgave van de gehele documentatie in het downloadbereik onder www.siedle.com:

- Planning en systeemhandboek Access Professional
- Ingebruikname handleiding

Technische gegevens

CPU: Intel Xeon D-1518
Werkgeheugen: 8 GB
Grafische kaart: Onboard (VGA)
Harde schijf: 240 GB SSD
LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE; 2 x 10 GbE (SFP+))
USB: 3.0
Gebruiksspanning: 100–240 V AC, 50–60 Hz
Typisch prestatieverbruik: ca. 30 W (max. 200 W)
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Afmetingen (mm) B x H x D: 437 x 43 x 249

Anvendelse

Access-server-hardware M til det IP-baserede bygningskommunikationssystem Siedle Access Professional til op til 640 abonnenter. En regulær drift kræver basislicensen til Access Professional – indbefatter 10 abonnenter. Ved erhvervelse af yderligere bruger- eller brugslicenser kan systemet udvides med flere abonnenter eller yderligere funktioner. Udførelse i kabinet til IT-skabssystemer (482,6 mm / 19") – pladsbehov (højde): 1 højdeenhed (HE).

Elektrisk spænding



Indbygning og montering af samt servicearbejde på elektrisk materiel må kun foretages af en aut. elinstallatør.

Elektrostatisk opladning



Elektrostatisk opladning kan ødelægge enheden ved direkte kontakt med printpladen. Undgå derfor direkte berøring af printpladen.

Leveringsomfang

Access-serverhardware i 19"-kabinet inkl. præinstalleret serveroperativsystem GNU/Linux Debian... og Access Professional med 30-dages testlicens fra første opsætning samt elektrisk tilslutningskabel og mindre monteringsmateriale til installation i eksisterende 19"-IT-skabssystem.

1 Ibrugtagning

Forbindelse	Beskrivelse
LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Adgangsport med fast IP-adresse, DHCP-server aktiv
LAN 2–6	RJ-45 (1 GbE), Ukonfigureret ved levering
LAN 7–8	SFP+ (10 GbE), Ukonfigureret ved levering
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI til fjernstyring (Bruger: admin; Adgangskode: se husets label)

I leveringstilstand og til den indledende opsætning (grundlæggende konfiguration før driftsætelse) kan ASH 671-01 M nås via "LAN 1"-porten.

Bemærk

Driftsættelse af Access Professional-systemet er beskrevet i driftsættelsesvejledningen til Access Professional.

Som et supplement til dette dokument kan du altid finde den sidste nye udgave af hele dokumentationen på downloadsiden under www.siedle.com:

- Planlægnings- og systemmanual Access Professional
- Ibrugtagningsvejledning

Tekniske specifikationer

CPU: Intel Xeon D-1518
 Arbejdshukommelse: 8 GB
 Grafik: Onboard (VGA)
 Harddisk: 240 GB SSD
 LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE; 2 x 10 GbE (SFP+))
 USB: 3.0
 Driftsspænding: 100–240 V AC, 50–60 Hz
 Strømforbrug: ca. 30 W (maks. 200 W)
 Omgivelsestemperatur: 0 °C til +40 °C
 Mål (mm) b x h x d: 437 x 43 x 249

Anvendning

Access-server-maskinvara M för det IP-baserade byggnadskommunikationssystemet Siedle Access Professional för upp till 640 deltagare. För den normala driften krävs en Access Professional baslicens – inklusive 10 deltagare. Genom att köpa flera användarlicenser alt. användningslicenser, kan systemet utvidgas med fler deltagare alt. extra funktioner. Utförande i hölje för IT-skåpsystem (482,6 mm / 19") – platsbehov (höjd): 1 höjdenhet (HE).

Elektrisk spänning

Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

Elektrostatisk laddning

När elektrostatisk laddning kommer direkt i kontakt med kretskortet, kan apparaten förstöras. Undvik därför att direkt beröra kretskortet.

Leveransomfång

Access serverhårdvara i 19"-hölje inkl. förinstallerat serveroperativsystem GNU/Linux Debian... och Access Professional med 30-dagars testlicens från första installationen, samt elektrisk anslutningskabel och litet monteringsmaterial för installation i befintligt 19"-IT-skåpsystem.

1 Idrifttagning

Anslutning	Beskrivning
LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Accessport med fast IP-adress, DHCP-server aktiv
LAN 2–6	RJ-45 (1 GbE), Okonfigurerad vid leverans
LAN 7–8	SFP+ (10 GbE), Okonfigurerad vid leverans
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI för fjärrhantering (Användare: admin; Lösenord: se husets etikett)

I leveranstillstånd och för den första installationen (grundkonfiguration före driftsättning) kan ASH 671-01 M nås via porten "LAN 1".

Hänvisningar

Driftsättning av Access Professional-systemet beskrivs i driftsättningsanvisningarna för Access Professional. Som komplettering till detta dokument finns alltid den aktuella utgåvan av hela dokumentationen i nedladdningszonen under www.siedle.com:

- Planerings- och systemhandbok Access Professional
- Anvisning för idrifttagningen

Tekniska data

CPU: Intel Xeon D-1518
 Arbetsminne: 8 GB
 Grafik: Onboard (VGA)
 Harddisk: 240 GB SSD
 LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE; 2 x 10 GbE (SFP+))
 USB: 3.0
 Driftsspänning: 100–240 V AC, 50–60 Hz
 Typisk effektförbrukning: ca. 30 W (max. 200 W)
 Omgivningstemperatur: 0 °C till +40 °C
 Mått (mm) B x H x D: 437 x 43 x 249

Aplicación

Hardware del servidor Access M para el sistema de comunicación del edificio basado en IP Siedle Access Professional para hasta 640 estaciones. Para el servicio normal se necesita la licencia básica de Access Professional – 10 estaciones incluidas. El sistema puede ampliarse para incluir más estaciones o funciones adicionales mediante la adquisición de más licencias de usuario o licencias de uso. Modelo en carcasa para sistemas de armarios informáticos (482,6 mm / 19"), espacio necesario (altura): 1 unidad de altura (HE).

Tensión eléctrica



La integración, montaje y los trabajos de servicio en aparatos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados.

Carga electrostática



En el caso de contacto directo con la tarjeta de circuito impreso, el aparato puede resultar destruido debido a las cargas electrostáticas. Por este motivo, evite el contacto directo con la tarjeta de circuito impreso.

Alcance de suministro

Hardware de servidor Access en carcasa de 19" incl. sistema operativo de servidor GNU/Linux Debian... preinstalado y Access Professional con licencia de prueba de 30 días desde la configuración inicial, así como cable de conexión eléctrica y pequeño material de montaje para la instalación en el sistema de armarios informáticos de 19" existente.

1 Puesta en servicio

Conexión	Descripción
LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Puerto de acceso con dirección IP fija, Servidor DHCP activo
LAN 2–6	RJ-45 (1 GbE), Sin configurar en el momento de la entrega
LAN 7–8	SFP+ (10 GbE), Sin configurar en el momento de la entrega
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI para gestión remota (Usuario: admin; Contraseña: ver etiqueta de la carcasa)

En el estado de entrega y para la configuración inicial (configuración básica antes de la puesta en servicio), se puede acceder al ASH 671-01 M a través del puerto "LAN 1".

Notas

La puesta en servicio del sistema Access Professional se describe en las instrucciones de puesta en servicio de Access Professional. De forma complementaria a este documento encontrará la correspondiente versión actual de toda la documentación en el área de descargas de www.siedle.com:

- Manual del sistema y de planificación Access Professional
- Instrucciones de puesta en servicio

Características técnicas

CPU: Intel Xeon D-1518
Memoria de trabajo: 8 GB
Gráfico: Onboard (VGA)
Disco duro: 240 GB SSD
LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE; 2 x 10 GbE (SFP+))
USB: 3.0
Tensión de servicio: 100–240 V AC, 50–60 Hz
Potencia absorbida típica: aprox. 30 W (máx. 200 W)
Temperatura ambiente: 0 °C hasta +40 °C
Dimensiones (mm) An x Al x Pr: 437 x 43 x 249

Zastosowanie

Serwer Access M dla systemu komunikacji w budynku na bazie sieci IP Siedle Access Professional dla maksymalnie 640 uczestników. Do trybu regulacji wymagana jest licencja podstawowa Access Professional – w tym 10 uczestników. Nabycie kolejnych licencji użytkownika lub licencji na użytkowanie umożliwia rozbudowanie systemu o większą liczbę uczestników lub dodatkowe funkcje. Wersja w obudowie do szaf informatycznych (482,6 mm / 19") – zapotrzebowanie na miejsce (wysokość): 1 jednostka wysokości (HE).

Napięcie elektryczne



Wbudowanie, montaż i prace serwisowe na urządzeniach elektrycznych może wykonywać jedynie uprawniony elektryk.

Ładunki elektrostatyczne



Przy bezpośrednim kontakcie może dojść do zniszczenia płytki drukowanej urządzenia przez ładunki elektrostatyczne. W związku z tym należy unikać bezpośredniego dotykania płytki drukowanej.

Zakres dostawy

Sprzęt serwerowy Access w obudowie 19" wraz z preinstalowanym serwerowym systemem operacyjnym GNU/Linux Debian... i Access Professional z 30-dniową licencją testową od początkowej konfiguracji, a także elektrycznym kablem połączeniowym i niewielkim materiałem montażowym do instalacji w istniejącej szafie IT 19".

1 Uruchomienie

Połączenie	Opis
LAN 1	RJ-45 (1 GbE), Port dostępu ze stałym adresem IP, Aktywny serwer DHCP
LAN 2–6	RJ-45 (1 GbE), Nieskonfigurowany w momencie dostawy
LAN 7–8	SFP+ (10 GbE), Nieskonfigurowany w momencie dostawy
IPMI	RJ-45 (1 GbE), IPMI do zdalnego zarządzania (Użytkownik: admin; Hasło: patrz etykieta obudowy)

W stanie dostawy i do wstępnej konfiguracji (podstawowa konfiguracja przed uruchomieniem) ASH 671-01 M jest dostępny przez port „LAN 1”.

Wskazówki

Uruchomienie systemu Access Professional opisano w instrukcji uruchomienia systemu Access Professional.

Zawsze aktualne wydanie całej dokumentacji, stanowiące uzupełnienie niniejszego dokumentu, można znaleźć w naszej strefie pobierania pod adresem www.siedle.com:

- Podręcznik projektowania i działania systemu Access Professional
- Instrukcja uruchomienia

Dane techniczne

Procesor: Intel Xeon D-1518
Pamięć robocza: 8 GB
Karta graficzna: Onboard (VGA)
Dysk twardy: 240 GB SSD
LAN: 8 x Gigabit (6 x 1 GbE; 2 x 10 GbE (SFP+))
USB: 3.0
napięcie robocze:
100–240 V AC, 50–60 Hz
typowy pobór mocy:
ok. 30 W (max. 200 W)
temperatura otoczenia:
0 °C do +40 °C
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:
437 x 43 x 249

Область применения

Аппаратные средства сервера Access M для домашней коммуникационной IP-системы Siedle Access Professional, рассчитанной на 640 абонентов. Для нормальной эксплуатации требуется базовая лицензия Access Professional – включающая 10 абонентов. Посредством приобретения дополнительных пользовательских лицензий или лицензий на программные приложения система может быть расширена на большее количество абонентов и дополнительные функции. Исполнение в корпусе для систем ИТ-шкафов (482,6 мм / 19") – необходимая площадь (высота): 1 монтажные единицы (NE).

Электрическое напряжение



Встраивание, монтаж и обслуживание электроприборов разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

Статическая электризация



Вследствие статической электризации при прямом контакте с печатной платой возможно повреждение прибора. Не допускайте прямого касания монтажной платы.

Объем поставки

Серверное оборудование Access в 19-дюймовом корпусе, включая предустановленную серверную операционную систему GNU/Linux Debian... и Access Professional с 30-дневной тестовой лицензией с момента первоначальной установки, а также электрический соединительный кабель и небольшой монтажный материал для установки в существующую систему 19-дюймовых ИТ-шкафов.

1 Ввод в эксплуатацию

Соединение	Описание
ЛВС/LAN 1	RJ-45 (1 Гбит/с), Порт доступа с фиксированным IP-адресом, DHCP-сервер активен
ЛВС/LAN 2–6	RJ-45 (1 Гбит/с), При поставке не настроен
ЛВС/LAN 7–8	SFP+ (10 Гбит/с), При поставке не настроен
IPMI	RJ-45 (1 Гбит/с), IPMI для удаленного управления (Пользователь: admin; Пароль: см. табличку на корпусе)

В состоянии поставки и для первоначальной настройки (базовая конфигурация перед вводом в эксплуатацию) доступ к ASH 671-01 M осуществляется через порт «LAN 1».

Указания

Ввод в эксплуатацию системы Access Professional описан в инструкции по вводу в эксплуатацию Access Professional. В дополнение к данному документу, новый выпуск всей документации Вы найдете в области скачивания на сайте www.siedle.com:

- Руководство по проектированию и системное руководство Access Professional
- Инструкция по вводу в эксплуатацию

Технические данные

ЦП: Intel Xeon D-1518
Оперативная память: 8 ГБ
Графическая карта: Onboard (VGA)
Жесткий диск: 240 GB SSD
ЛВС: 8 x Гигабит (6 x 1 GbE; 2 x 10 GbE (SFP+))
USB: 3.0
Рабочее напряжение: 100–240 В ~, 50–60 Гц
Тип. потребляемая мощность: ок. 30 Вт (макс. 200 Вт)
Температура окружающей среды: от 0 °C до +40 °C
Размеры (мм) Ш x В x Г: 437 x 43 x 249

Informationen für private Haushalte

Entsorgung



Mit diesem Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten weisen wir darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer durch seinen Besitzer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen ist, also nicht in den Hausmüll gehört.

Besitzer von Altgeräten können diese unentgeltlich an Erfassungsstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (z. B. auf Wertstoff- bzw. Recyclinghöfen) abgeben.

Besitzer von Altgeräten können diese unter den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 und 2 ElektroG auch bei den dort genannten rücknahmepflichtigen Vertreibern unentgeltlich abgeben.

Vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle sind Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und getrennt zu entsorgen.

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenerwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2025/03.25
Printed in Germany
Best. Nr. 210013398-00