

Artikeldatenblatt 1118

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1118
Artikel:	Evolum M CBS-T
EAN:	4255637501079
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	25 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Max. Leistung AC:	6,1VA
Max. Leistung DC:	2,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Aluminium



Evolum M CBS-T

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger Pulverbeschichtung in reinweiß (RAL 9010). Mit 2 Metallpendeln zur Abrundung der edlen Optik. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Deckenein- oder aufbaumontage bzw. wahlweise zur Wandmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang. Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 242
Höhe (mm): 210
Tiefe (mm): 10
Durchmesser (mm): 151
Nettogewicht (kg): 1,045




Maßzeichnung | dimensional drawing

Wandmontage |
wall mounting



Deckenmontage |
ceiling mounting

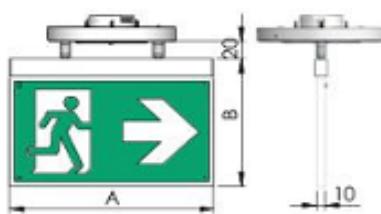

Deckenverlängerung |
ceiling extension



	EKW VIEWING DISTANCE	A	B
S	17 m	180 mm	114 mm
M	25 m	242 mm	151 mm
L	34 m	322 mm	196 mm

