


# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PBM DEB Einbau-Deckenbewegungsmelder

- Spannung: 230 V~ ±10%
- Leistungsaufnahme: < 1 W
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C
- Schutzart / Schutzkasse: IP20 / II
- Einstellungen: Drehregler
- Erfassungsbereich: kreisförmig 360°
- Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C:
  - kleinere Bewegungen: 4 m
  - seitlich (tangential): 10 m
  - frontal: 6 m
- Empfohlene Befestigungshöhe: 2-3 m
- Lichtmessung: Mischlicht, Tageslicht und Kunstlicht
- Ansprechhelligkeit einstellbar
- Luxwerte - Potentiometer: 10 - 2.000 Lux
- Kontaktart: Schließer/NO - mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- Kontaktbelastung: 2.000 W, 230 V~, cos phi = 1/1.000 VA cos phi = 0,5/ LED-Tauglich
- Zeiteinstellung: 30 Sek. - 30 Min.
- Abmessungen (H x Ø): 84,5 x 80 mm
- Sichtbarer Teil: 15 x 80 mm
- Reichweite: 10 m
- Farbe: weiß
- Montageart: Deckeneinbau
- Einbaumaß: Ø ca. 68 mm

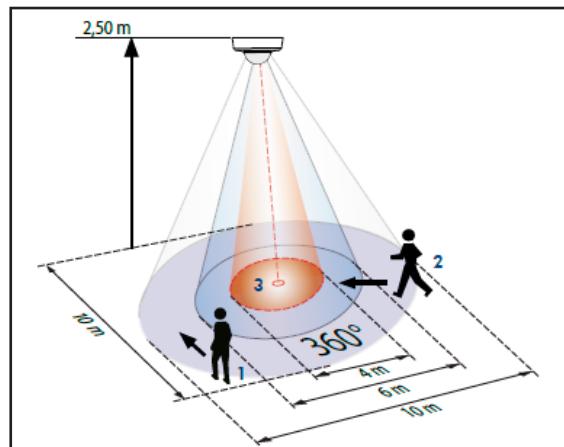

### Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Ausführung
05103763	PBM DEB	1 / 75	360°