


Artikel-Nr: 7273617

Rundrohrleuchte

**Leuchte TUBIS N LED DALI
725mm 1x16W 125°breit
2300lm**

TUBIS N LED

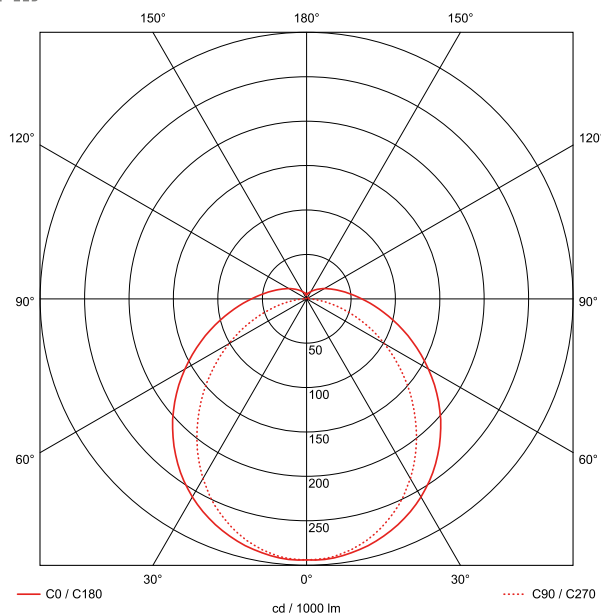

LED Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs, in einer Reihe montiert, Konverter in Leuchte integriert, Durchmesser 90mm, Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), Leuchte 360° drehbar, weitestgehend säure- und laugenbeständig, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich, auch für den ungeschützten Außenbereich zugelassen. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN	4018098246688	Energie-Effizienz-Klasse
Statistische Warennummer	94054039	

A++

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	48
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	2300
Systemleistung W	16
Lichtstrom lm/W	144
EnergieEffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	125
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24.1 / 21.7

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm²	3x1,5+2x1,5
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	18
Leitungsschutz B16A	28

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	56000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	72000
Ungeschützter Aussenbereich	geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66/68(2m)/X9K
Tierhaltung	mit Einschränkung

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	725
Breite in mm	90
Höhe in mm	105
Außendurchmesser in mm	90
Nettogewicht in kg	2.3

VERPACKUNG

Länge m VPE	0.9
Breite m VPE	0.1
Höhe m VPE	0.09
Bruttogewicht kg VPE	2.5

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte und senkrechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C10A	30
---------------------	----

Leitungsschutz C16A	46
---------------------	----

Spannungsspitzenschutz 1 U (L-N)	
-------------------------------------	--

Spannungsspitzenschutz 2 U (L-PE)	
--------------------------------------	--

MATERIAL

Gehäusefarbe	opalisiert
--------------	------------

Ausführung NaWaRoh möglich	nein
-------------------------------	------

Werkstoff des Gehäuses	PRACHTOPAL
------------------------	------------

Werkstoff der Abdeckung	PRACHTOPAL
----------------------------	------------

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten.*

24.07.2019