


Matric-FX

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: LFXLEL-830H-L1468-A

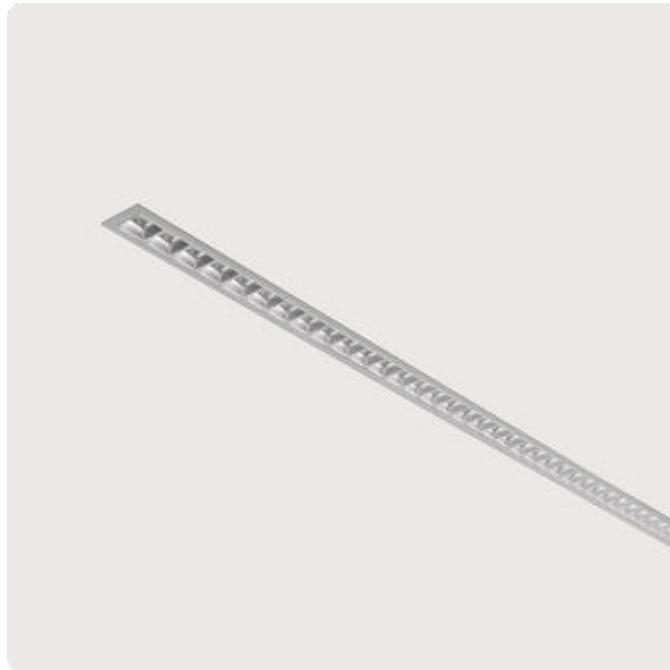

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.




Matric-FX. LED. Einbau-Lichtlinie mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-

Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Satin Silver. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L=1468mm. B=50mm. H=65mm. High-Power-Bestromung. 4217lm. 35W. 2,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Matric-FX

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

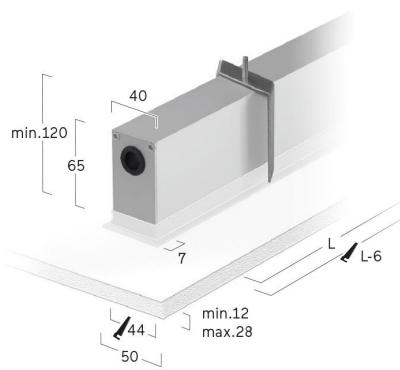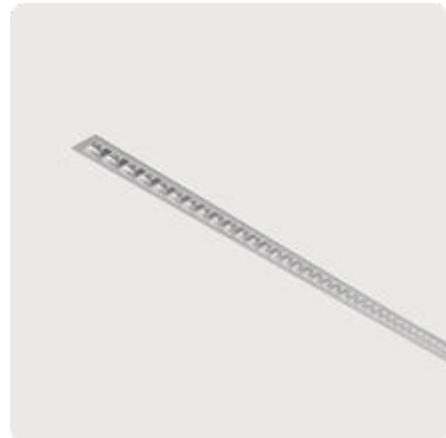

Artikelnummer: LFXLEL-830H-L1468-A

Kunde / Projekt:

Notiz:

| | |
|--------------------------|---|
| Produktname | Matric-FX |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl |
| Oberfläche | Silver Anodised |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Lens Louvre |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Satin Silver |
| Steuerung | Dimmbar (DALI) |
| Länge L/ Ø D (mm) | L=1468mm |
| Breite B (mm) | B=50mm |
| Höhe H (mm) | H=65mm |
| Bestromung | High-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 4217lm |
| Anschlussleistung | 35W |
| Schutzart | IP20 |
| LED-Lebensdauer | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| UGR | UGR<=19 |
| Photometrischer Code | 8 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 2,9kg |

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤ 3 MacAdam LOW POWER L80B10 50.000h MEDIUM POWER L85B10 50.000h HIGH POWER L80B10 50.000h