

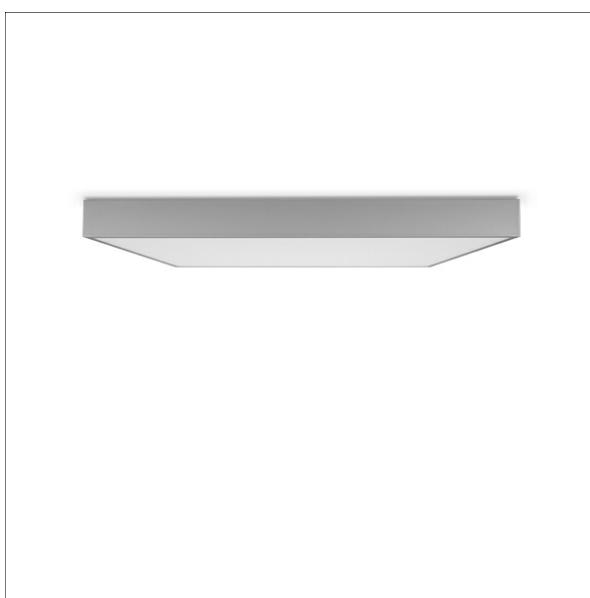


PLL 52.1200.30.1/DALI

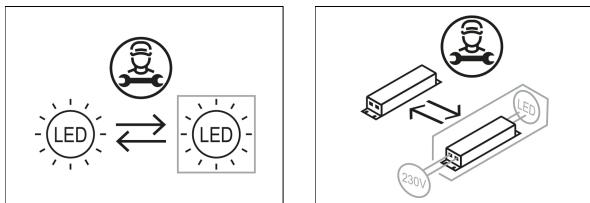

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633957	4043544359537
weiß	633958	4043544359544
schwarz	642292	4043544480798

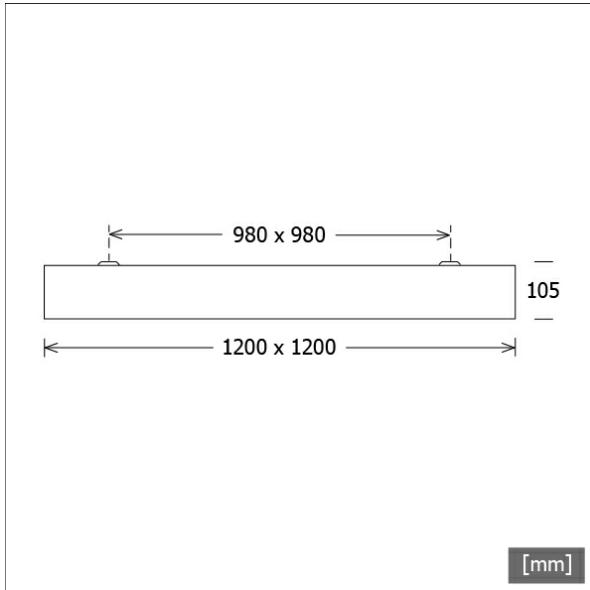

Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte in quadratischer Bauform für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Aluminiumgehäuse
- LED-Einheit aus Aluminium mit Sicherungskarabiner
- Drahtseilabhang separat bestellen
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- einfache Decken- oder Drahtseilmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	181.8 W
Leuchten-Lichtstrom	25380 lm
Systemeffizienz	139.60 lm/W
Moduleffizienz	148.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22.3/22.3 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1200 mm
Breite	1200 mm
Höhe	105 mm
Nettogewicht	30.40 kg
Bruttogewicht	85.00 kg

PLL 52.1200.30.1/DALI

PLL 52.1200.30.1/DALI

PL 52 (1xLED 182W 830/3000K 25380lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	365	365	365	365
15°	346	348	346	348
30°	300	301	300	301
45°	233	233	233	233
60°	152	153	152	153
75°	63	64	63	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	8.36 8.43	1030.1
6.0	16.72 16.85	257.5
9.0	25.09 25.28	114.5
12.0	33.45 33.70	64.4
15.0	41.81 42.13	41.2

n	LED
Efficiency	139 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	182 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.3
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	48 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)