

Artikeldatenblatt 1137

STAND 08/2023

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.: | 1137 |
| Artikel: | Vintage L CBS-T |
| EAN: | 4255637501260 |
| Zolltarifnummer: | 94056120 |
| Leuchtenart: | Zentralbatterie |
| Montageart: | Universal |
| Prüfeinrichtung: | CBS-T |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Erkennungsweite: | 32 m |
| Eingangsspannung -frequenz: | 230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz |
| Schutzart: | IP54 |
| Max. Leistung AC: | 6,1VA |
| Max. Leistung DC: | 2,9W |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 1,8W |
| Umgebungstemperatur: | -5°C ... +50°C |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat |



Vintage L CBS-T

Da staunte schon Mozart

Vintage - mit diesem langjährigen Dauerbrenner setzen Sie auf die richtige Karte. Die Kunststoff-Rettungszeichenleuchte überzeugt mit ihrer Schutzart (IP54), dem schlagzähnen Gehäuse (IK07) und einem modernen Touch durch die konvexe Piktogrammhaube.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Das Leuchtmittel (LED) ist dabei in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840) gehalten.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Vintage - hier ist nicht nur das beiliegende Piktogrammset ein Evergreen!

Abmessungen

Breite (mm): 371



Höhe (mm): 203

Tiefe (mm): 93

Nettogewicht (kg): 1,182



Maßzeichnung | dimensional drawing

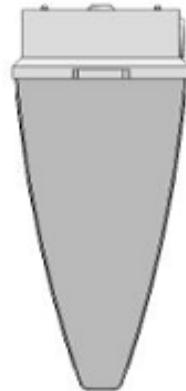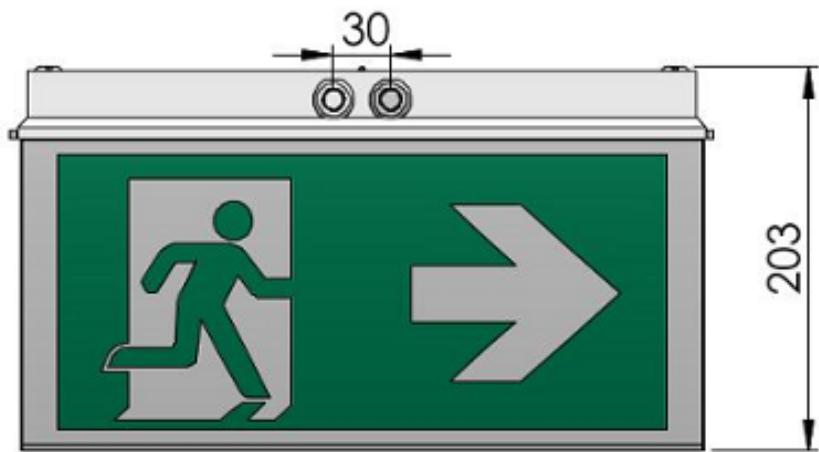

Bohrplan Deckenmontage |
drilling plan ceiling mounting

