



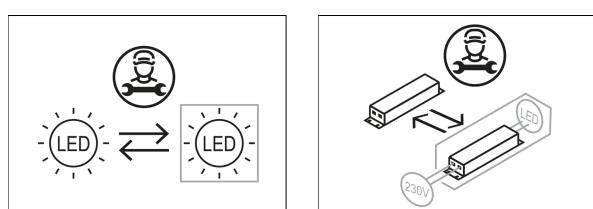

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	619095	4043544406255
schwarz	619173	4043544406231
silber	619186	4043544406248

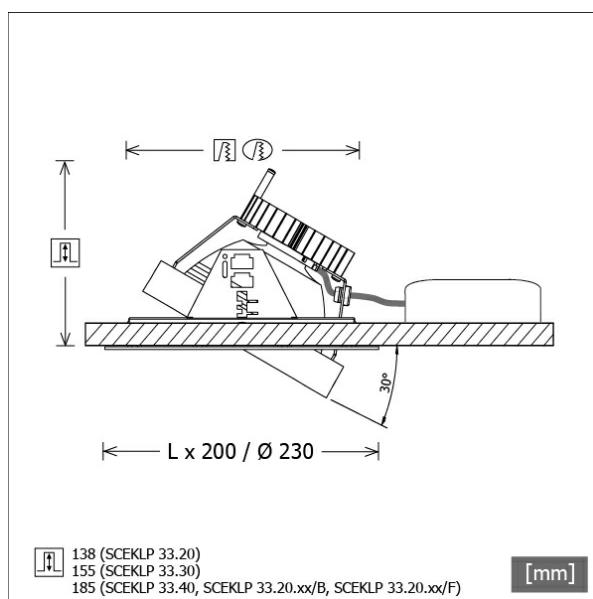

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen separat bestellen
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2780 lm
Systemeffizienz	102.96 lm/W
Moduleffizienz	171.78 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	18.5/18.5 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Höhe	140 mm
Einbautiefe	138 mm
Durchmesser Lichtkopf	155 mm
Nettogewicht	1.10 kg
Bruttogewicht	1.16 kg


# SCEKLP 33.2040.35

## SCEKLP 33.2040.35

Scene 33 System - Spotlight-Insert (1xLED 27W 840/4000K 2780lm 35 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	2278	2278	2278	2278
15°	1159	1159	1159	1159
30°	411	411	411	411
45°	24	24	24	24
60°	5	5	5	5
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				




<b>η</b>	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	18.5
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör




SCER 33.100  
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 33.200  
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 33.300  
Einbaurahmen 3-flammig



SCER 33.400  
Einbaurahmen 4-flammig