


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDA040MSS0,75H03STGH020MSS

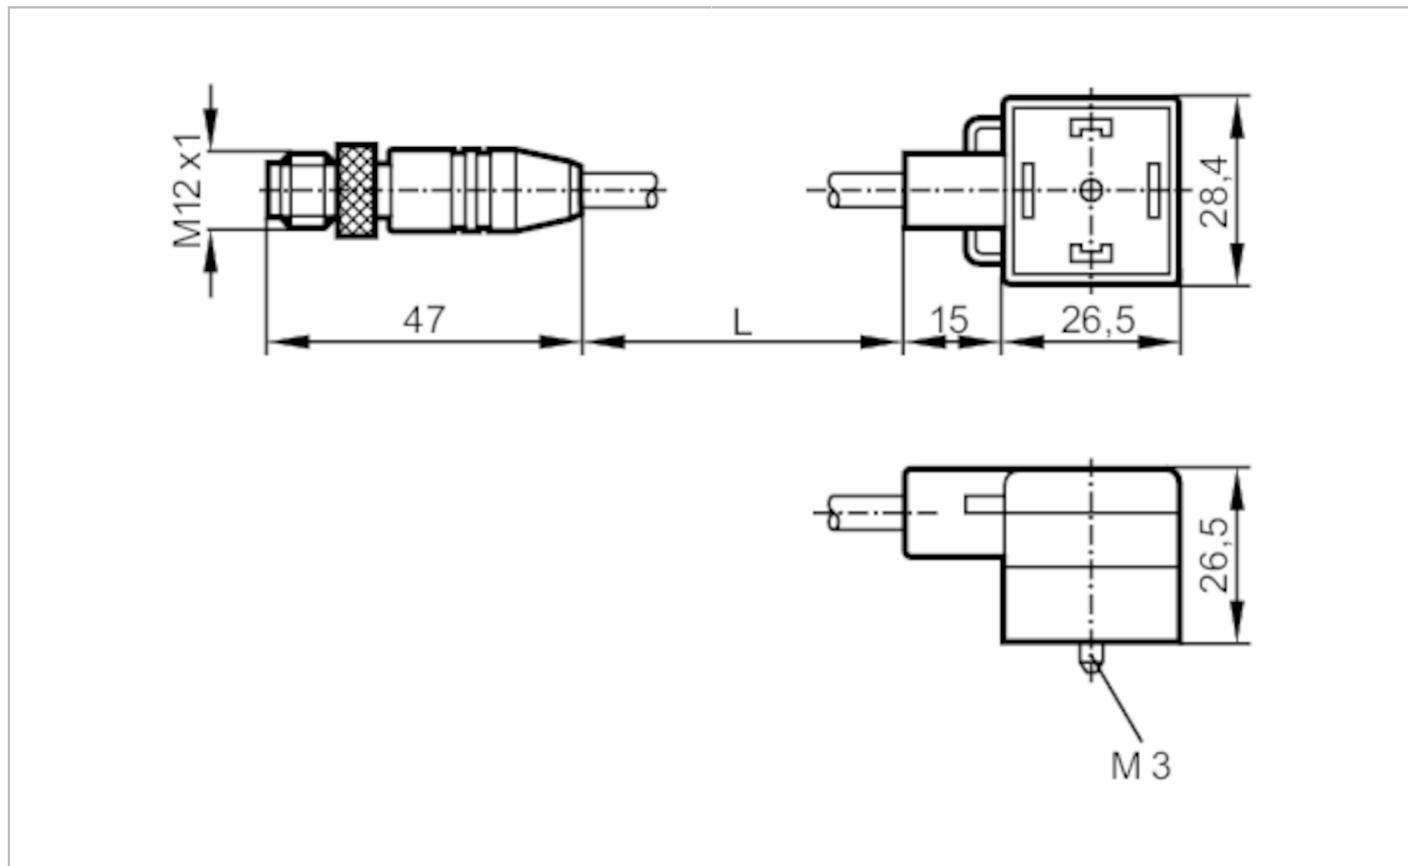

Einsatzbereich

Applikation

Strommessung

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 24 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...90

Schutzart

IP 67; IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

86

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt / Messing, vernickelt

Zubehör

Zubehör mitgeliefert

Schraube

Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

Verbindungskabel mit Ventilstecker


VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Anschluss

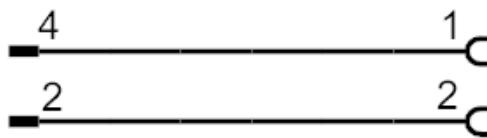

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

