


LUNXXS 401.830.1/DALI



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 667375 | 4043544766892 |
| schwarz | 667376 | 4043544766908 |
| weiß | 667377 | 4043544766915 |

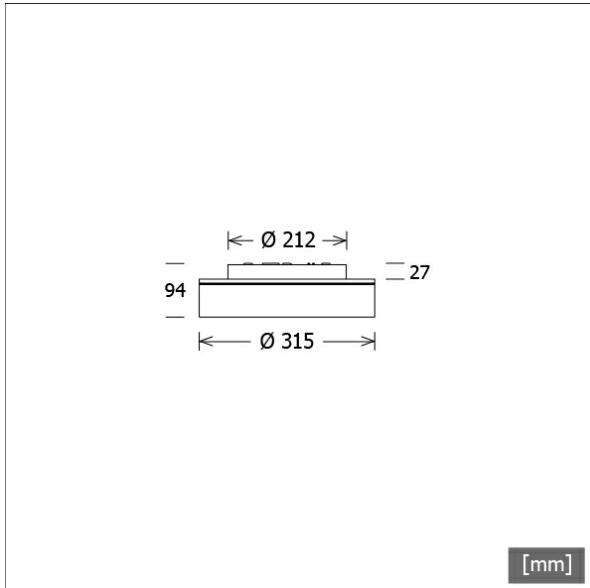

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhangung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 17.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 1370 lm |
| Systemeffizienz | 80.58 lm/W |
| Moduleffizienz | 163.00 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 22.4/22.3(C0/C90) |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 315 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Nettogewicht | 2.97 kg |
| Bruttogewicht | 3.12 kg |

LUNXXS 401.830.1/DALI

LUNXXS 401.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 830/3000K 1370lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm ————— C90/C270



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 15° | 324 | 322 | 324 | 322 |
| 30° | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 45° | 227 | 226 | 227 | 226 |
| 60° | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 75° | 65 | 64 | 65 | 64 |
| 90° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| | C0-C180 Plane | C90-C270 Plane | |
|------|---------------|----------------|--|
| 3.0 | 9.19 9.15 | 51.3 | |
| 6.0 | 18.39 18.31 | 12.8 | |
| 9.0 | 27.58 27.46 | 5.7 | |
| 12.0 | 36.78 36.62 | 3.2 | |
| 15.0 | 45.97 45.77 | 2.1 | |

| | |
|--------------------|-----------------|
| n | LED |
| Efficiency | 81 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 97% / ↑ 3% |
| System Power | 17 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 22.4 |
| UGR C90/C270 | 22.3 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 97 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)