

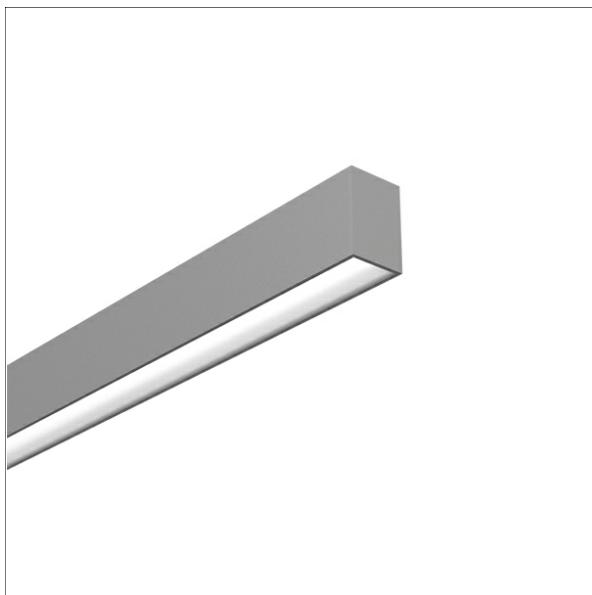


STR 610.840.3370/DALI

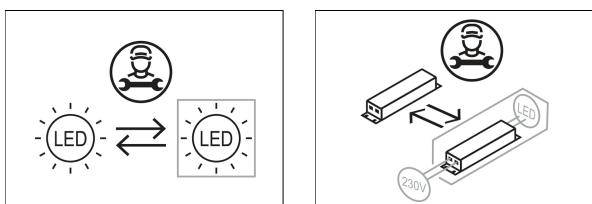

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-----------------|---------------|---------------|
| silber eloxiert | 671066 | 4043544827401 |
| schwarz | 671067 | 4043544827418 |
| weiß | 671068 | 4043544827425 |

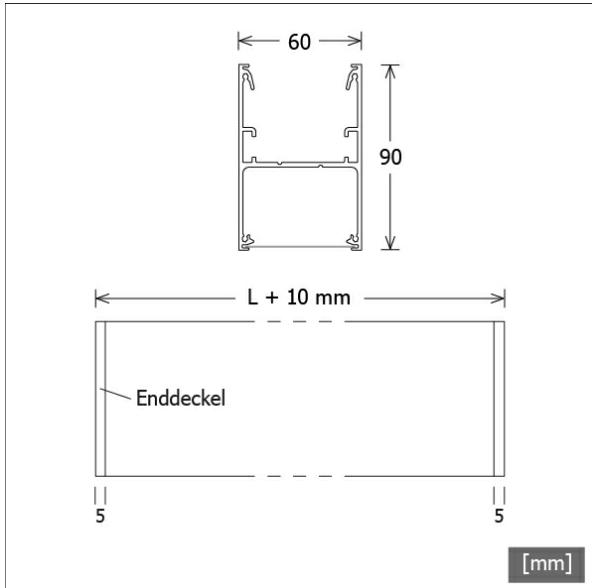

Beschreibung

- Lichtbandsystem für Decken- oder Pendelmontage
- Lichtmodule in verschiedenen Fixlängen zur Realisierung von variablen Lichtlinien (auch für sehr große Längen geeignet)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Modulgehäuse aus hochwertig extrudiertem Aluminiumprofil
- integriertes LED-Lichtband mit gewölbtem PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung
- Lichtlenkung durch hocheffiziente nanoOptix-Folien von LTS mit Mikrolinsenstruktur und verschiedene Abstrahlcharakteristiken (Batwing/breitstrahlend, tiefstrahlend) oder über Standardfolie "opal diffus", LTS-nanoOptix-Folien sind optional erhältlich bis 150 m Länge (Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge)
- Enddeckel, Lichtlenkungsfolien und erforderliche Systemkomponenten separat bestellen
- Modul ohne Lichtlenkungsfolien
- Montage über Anbauklammern oder Drahtseilabhängung
- steckerfertig für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 49.4 W |
| Leuchten-Lichtstrom | max. 8280 lm |
| Systemeffizienz | 167.61 lm/W |
| Moduleffizienz | 205.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤28 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|---------|
| Länge | 3370 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Nettogewicht | 8.56 kg |
| Bruttogewicht | 9.01 kg |

STR 610.840.3370/DALI

Zubehör



STR 610.840.3370/DALI

Verbinder-Set linear



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"
(Länge: 3 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"
(Länge: 5 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"
(Länge: 10 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"
(Länge: 15 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"
(Länge: 20 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"
(Länge: 25 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"
(Länge: 30 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 3 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 5 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 10 m)



STR 610.840.3370/DALI

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 15 m)

STRL 610.840.3370/DALI

Zubehör



STRL-LK060-Z690.DB.20
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 20 m)



STRL-LK060-Z690.DB.25
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z690.DB.30
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 30 m)



STRL-LK060-Z690.OPDF.03
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z690.OPDF.05
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 5 m)



STRL-LK060-Z690.OPDF.10
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z690.OPDF.15
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 15 m)




STRL-LK060-Z690.OPDF.20
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 20 m)




STRL-LK060-Z690.OPDF.25
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z690.OPDF.30
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 30 m)




STRL-LKDI-Z060.001
Enddeckel
(2 Stück)




STRL-LKDI-Z060.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)




STRL-Z100.05/DIM
Einspeise-Set
(Kabel 5-adrig, Länge: 5000 mm)



STRL-Z104
Anbauklammern
(2 Stück)



STRL-Z115
Linearverbinder für Deckenmontage
(1 Stück)



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR/DALI
Organic Response Sensor für Anbaumontage

STRL 610.840.3370/DALI

Zubehör



ZB-OR-P SENSOR/DALI/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage