

Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21071-TLS
EAN	4024941199278
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	480 bis 500V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	143mm
Geräte-Breite	54mm
Geräte-Tiefe	59mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften


	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.135 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941199278

Logistikdaten

Länge	59 mm
Breite	54 mm
Höhe	143 mm
Gewicht	0.136 kg
Volumen	455.598 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941841610
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1.45 kg
Volumen	3'750 ccm

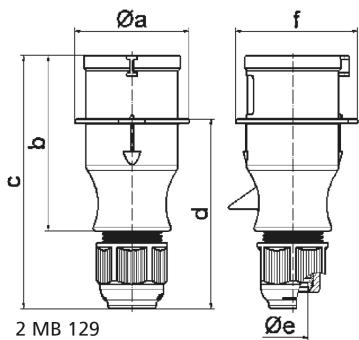

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6