

LUZ-P22 103.830.BW/DALI-ST



Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666615	4043544759306
schwarz	666616	4043544759313
weiß	666617	4043544759320


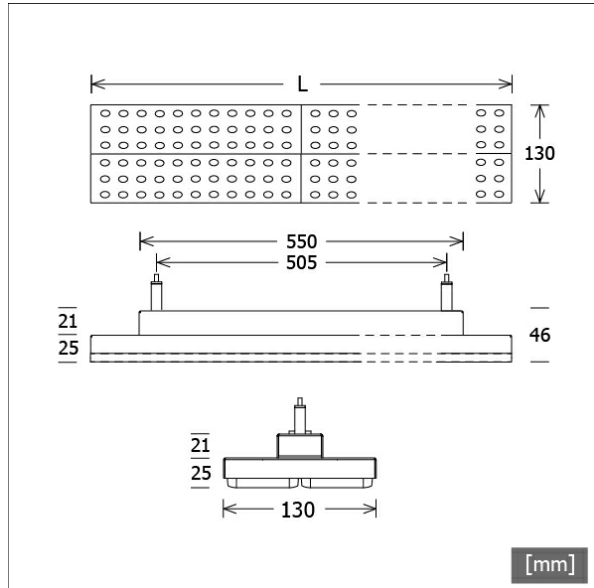


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	21.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3280 lm
Systemeffizienz	152.55 lm/W
Moduleffizienz	160.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.3/21.9 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	Batwing
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	587 mm
Breite	130 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	2.23 kg
Bruttogewicht	2.33 kg



LUZ-P22 103.830.BW/DALI-ST

LUZ-P22 103.830.BW / DALI-ST

LUZ | Pendant (1xLED 22W 830/3000K 3280lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	789	347	789	347
30°	659	202	659	202
45°	217	100	217	100
60°	60	62	60	62
75°	23	42	23	42
90°	5	2	5	2

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.52 0.38	157.7
6.0	9.05 0.77	39.4
9.0	13.57 1.15	17.5
12.0	18.09 1.53	9.9
15.0	22.62 1.92	6.3

Diagram showing the light distribution of the LUZ-P22 103.830.BW / DALI-ST pendant light. The diagram illustrates the beam spread and illuminance (lx) for two planes: C0-C180 Plane (yellow) and C90-C270 Plane (orange). The beam spread is shown in degrees (0° to 90°) and the illuminance is shown in lx (6.3 to 157.7).

η	LED
Efficiency	149 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	71 91 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000-1-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000-2-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000-3-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000-4-ST
 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)