



Rettungszeichenleuchte

Art.-Nr.: LXW413SC

Leuchte aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert, für Wandmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandanbau
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Alu eloxiert
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	6,4V/1,6Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C / 40 °C
Länge	62 mm
Breite	384 mm



Höhe	214 mm
Gewicht	1.56 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.76 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	225 lm
Lichtstrom Not	225 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766556524

TECHNISCHE ZEICHNUNG

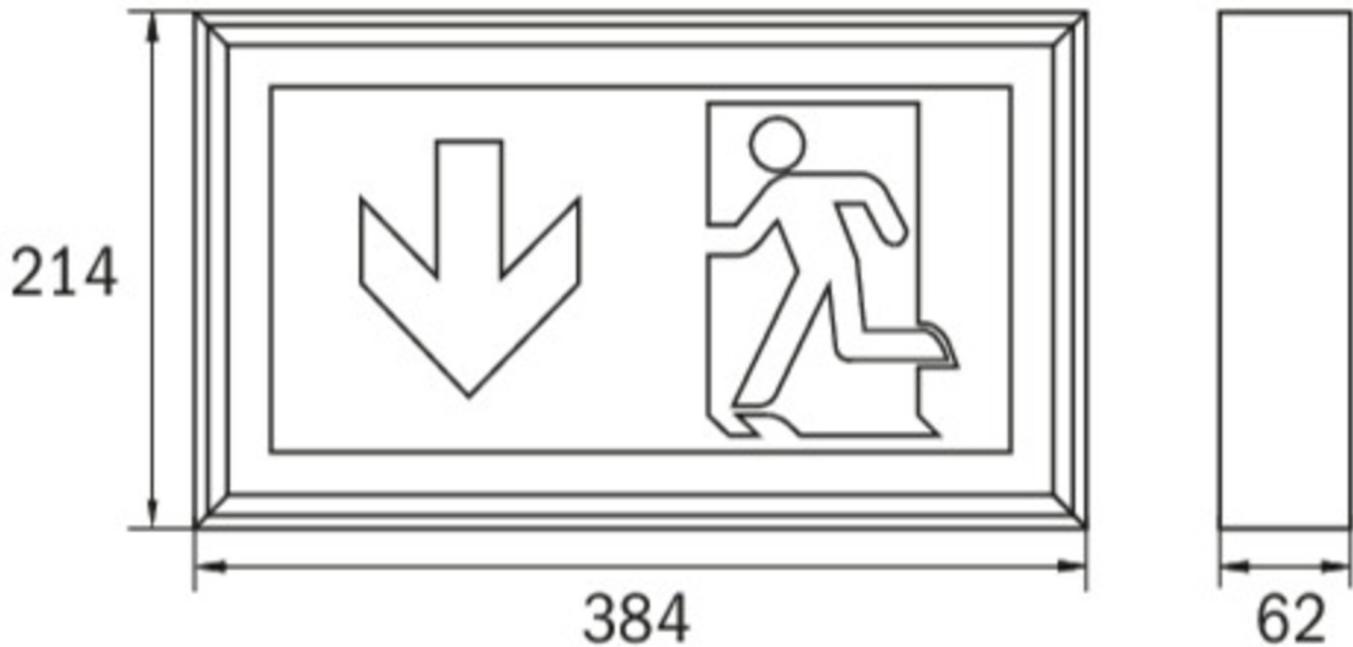

ZUBEHÖR

BALL2 - Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen