

HF 360-2

COM2 - Unterputz
EAN 4007841 086794
Art.-Nr. 086794



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W



2000 W Max. (LED-fähig)

IP20



Montagehöhe max. 4 m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min

iQ

Teach



Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm	Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2,5 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	4,00 m
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	HF-Technik	5,8 GHz
Variante	COM2 - Unterputz	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
VPE1, EAN	4007841086794	Erfassungswinkel	360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °
Anwendung, Ort	Innenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
Farbe	Weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe, RAL	9003	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Montageart	Unterputz, Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Schutzart	IP20	Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Master/Slave


Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C	Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, Präsenzfunktion, Manuell ON / ON-OFF
Werkstoff	Kunststoff	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Schaltausgang 1, Ohmsch	20000 W	Dämmerungseinstellung 2 – 2000 lx
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.	Zeiteinstellung 10 s – 60 Min.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Grundlichtfunktion Nein
Schaltausgang 2, Ohmsch	230 W	Hauptlicht einstellbar Nein
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Ja	Dämmerungseinstellung Teach Ja
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA	Konstantlichtregelung Nein
Eigenverbrauch	0,7 W	Vernetzung Ja
		Vernetzung via Bluetooth Mesh
		Produkt Kategorie Präsenzmelder

HF 360-2


COM2 - Unterputz
EAN 4007841 086794
Art.-Nr. 086794

Sensorerfassungsbereich

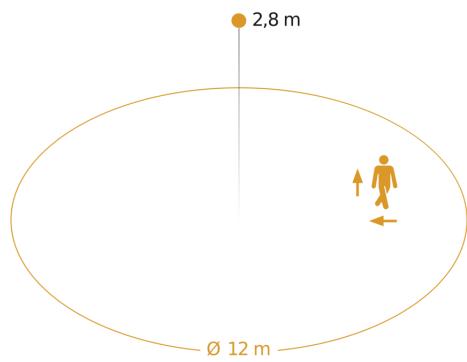

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

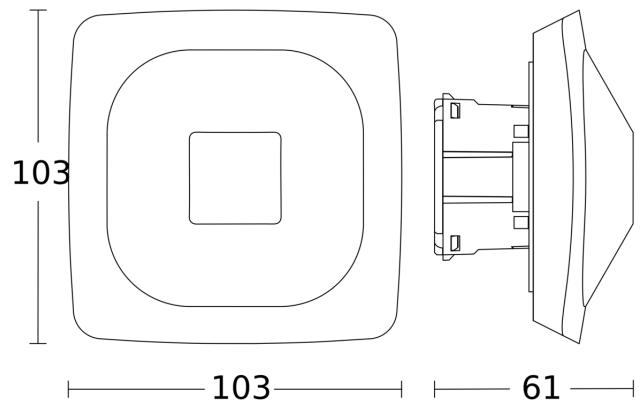

Schaltplan 1

