

socle de prise mural - avec fixation externe



Description de l'article	
Référence	11652
EAN	4024941116527
Groupe de produits	Socle de prise saille
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	130mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	96mm
Dimensions du boîtier	90x87 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques


	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.22 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941116527

Données logistiques

Longueur	96 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	130 mm
Poids	0,221 kg
Volume	1 085,76 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941967853
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,393 kg
Volume	11 029,5 ccm

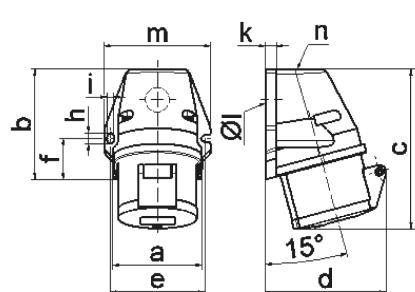

1 MB 19

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10