

# fiche pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias



Description de l'article	
Référence	210788
EAN	4024941145718
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	176mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	83mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée. Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis. Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.222 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941145718
Longueur	83 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	176 mm
Poids	0,223 kg
Volume	1 154,032 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840408
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,372 kg
Volume	8 750 ccm

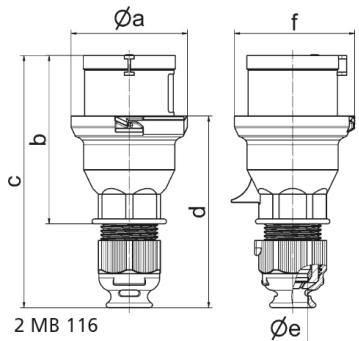

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5/7	32 3	32 4	32 5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6