
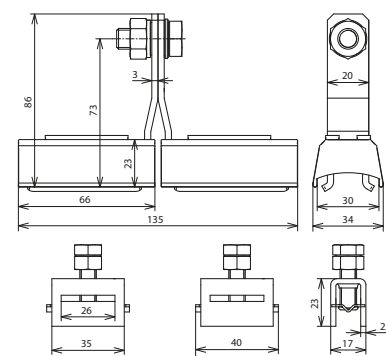


SCK EX BRS ASSM10 V2A (540 810)

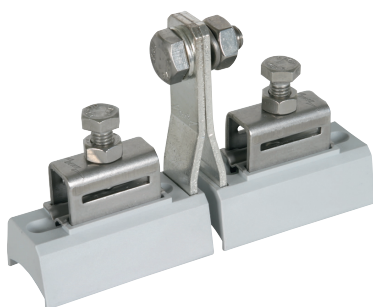

Maßbild SCK EX BRS ASSM10 V2A

In Verbindung mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901) Klemmbereiche von $\varnothing 27 \left(\frac{3}{4} \right)''$ bis 500 mm.

Typ	SCK EX BRS ASSM10 V2A
Art.-Nr.	540 810
Blitzstoßstrom (10/350 μ s) Cu (I_{imp})	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μ s) St/tZn (I_{imp})	50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 μ s) NIRO (I_{imp})	25 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach DIN EN 62561-1	N
Anschluss	M10
Klemmbereich Rohr $\varnothing$	$27 \left(\frac{3}{4} \right)''$ -500 mm
Werkstoff Schellenkörper	Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band	NIRO
Werkstoff Kontaktstück	Cu/gal Sn
Ausführung	UV-stabilisiert
Normenbezug	DIN EN 62561-1

Stammdaten

Nettogewicht	550.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364115484
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den Ex-BandRohrSchellen, Ex-BRS ... (z. B. Cu/galSn, Ms/galSn,