


# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PPQLKAS Premium Quiet Lüfter mit autom. Verschlussklappe

- Geräuscharme Axialventilatoren mit Kugellager und automatischer Verschlussklappe
- Innovativer, geräuscharmer und energiesparender Abluftventilator
- Stilvolles Design
- Niedriger Geräuschpegel zur Intervall- oder Dauerlüftung von Badezimmern, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen
- Zum Einsetzen in einen Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre mit Ø 100 mm
- Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem Kunststoff gefertigt
- Dank moderner Optik sind die Ventilatoren mit jeglicher Raumgestaltung kompatibel
- Aerodynamisch profiliertes, halbradiales Laufrad sorgt für hohe Luftförderleistung und niedrigen Geräuschpegel
- Herausnehmbare Ventilatereinheit für einfache Reinigung
- Thermischer Stellantrieb für gleichmäßiges Öffnen und Schließen der Abdeckung und zur Verhinderung des Luftrückflusses bei Stillstand des Ventilators
- Zuverlässiger Kugellagermotor mit minimalem Energieverbrauch
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Inkl. Überhitzungsschutz
- Spannung: (50 / 60 Hz): 220 - 240 V
- Leistungsaufnahme: 9 W
- Stromaufnahme: 0,059 A
- Geräuschpegel: 25 dB(A) – bei 3 Meter Abstand
- Fördervolumen: 97 m³/h
- Drehzahl: 2.165 min⁻¹
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP44
- Gewicht: 0,55 kg

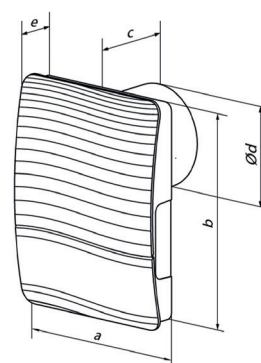

a	b	c	Ø d	e
175 mm	221 mm	77 mm	99 mm	39 mm

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05105554	056179	PPQLKAS100	1 / 12	Standard
05105555	056180	PPQLKAST1100	1 / 12	<b>mit Nachlaufrelais und Anlaufverzögerung:</b> Nachlaufrelais: einstellbar von 0 – 2 Min. Anlaufverzögerung: einstellbar von 2 – 30 Min.
05105556	056181	PPQLKASTH100	1 / 12	<b>mit Nachlaufrelais und Feuchtigkeitssensor:</b> Nachlaufrelais: einstellbar von 2 – 30 Min. Feuchtigkeitssensor: Läuft nach dem Ausschalten solange nach, bis der eingestellte Feuchtigkeitswert unterschritten ist. Danach beginnt die Laufzeit des Nachlaufrelais. Erst dann schaltet der Lüfter bis zum nächsten manuellen Einschalten ab. Stufenlos einstellbar von ca. 60-90 % Luftfeuchte

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • [www.protecclass.de](http://www.protecclass.de)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.  
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2021. © PROTEC.class/PROTEC.net

# Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 1

## PPQLKAS Premium Quiet Lüfter mit autom. Verschlussklappe

