

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PTSA10 Thermischer Stellantrieb PRO10 Öffnerkontakt

- Betriebsspannung: 230 V/AC
- Leistungsaufnahme: 3 W
- Schließkraft: 110 N
- Hublänge: 4 mm
- Ventilanschluss: M30 x 1,5
- Öffnungszeit: 180 - 300 s
- Betriebstemperatur: -5° bis 55°C
- Schutzart: IP54
- Kabellänge: ca. 65 cm
- Maße (HxD): 53 x 41 mm



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05106890	057726	PTSA10	1




Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PTSA10 Thermischer Stellantrieb Öffnerkontakt

Montage & Anleitung:

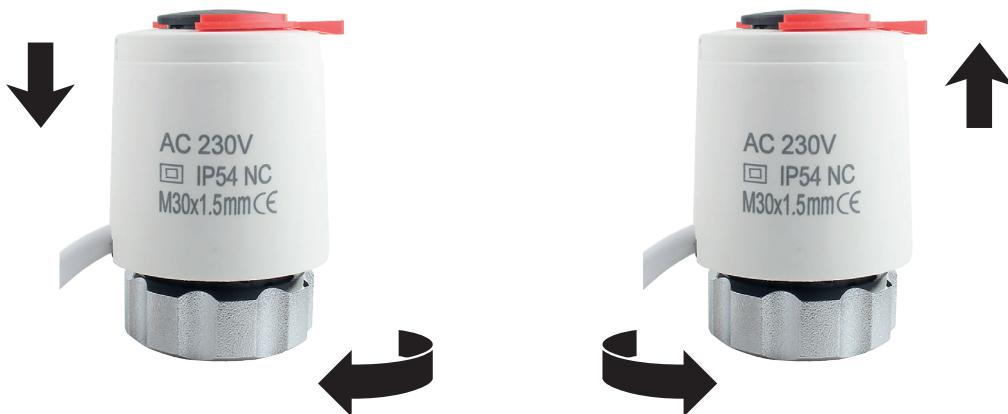

Schrauben Sie den Stellantrieb im Uhrzeigersinn auf das Ventil. Mit der Hand festziehen. Schließen Sie den Strom 3 – 5 Minuten lang an. Entfernen Sie das rote Teil.

Schrauben Sie den Stellantrieb gegen den Uhrzeigersinn, bis da Ventil lose ist.

Warnung:

1. Nur Handmontage, nicht mit der Rohrzange montieren.
2. Installation nur durch Fachpersonal.