

Artikeldatenblatt 1837

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1837
Artikel:	Profiler M CBS-T-D
EAN:	4255637505169
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	23m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC/DC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Max. Leistung DC:	4,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,5W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Aluminiumprofil, pulverbeschichtet



Profiler M CBS-T-D

Aluminiumprofil mit Stil

Rettungszeichen-Scheibenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Weiße Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Pulverbeschichtung.

Die Leuchte ist zur Deckenmontage geeignet, etwaiges Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Sehr montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Klemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 250

Höhe (mm): 215




Tiefe (mm): 50

Nettогewicht (kg): 1,65



Maßzeichnung

Ansicht von oben

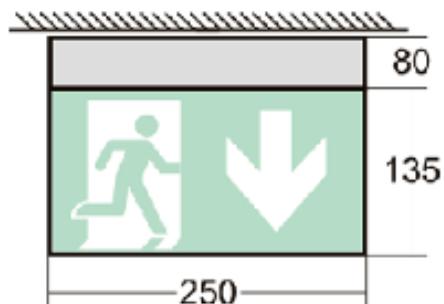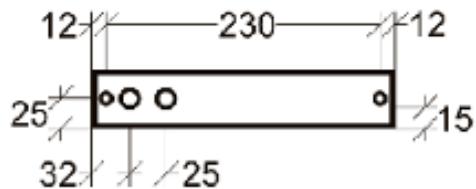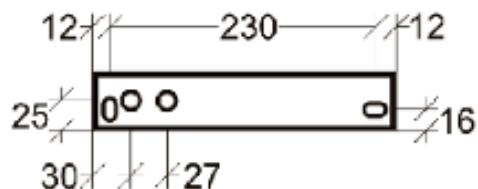

Legende:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm
- Kableleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19mm
- Befestigungslanglöcher 15,0 x 6,0mm

