

Artikeldatenblatt 2133

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2133
Artikel:	Lunaura Mini DLI 3H-BM
EAN:	4255637507262
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutztat:	IP20
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	21,4VA
Nennleistung Leuchtmittel:	15W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium / Kunststoff



Lunaura Mini DLI 3H-BM

Ihre sichere Beleuchtung für's Treppenhaus

Formschöne Anbau-Leuchte in zeitlosem Design für Wand- oder Deckenmontage. Der Sockel ist aus korrosionsfreiem und recyclingfähigem Aluminium hergestellt, mit rund gewölbter, bruchsicherer Haube aus hochwertigem Kunststoffmaterial. Durch drehen der Haube im Uhrzeigersinn, lässt sich diese werkzeuglos und beschädigungssicher öffnen und schließen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840).

Über den eingebauten Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte, nach der von Ihnen gewählten Zeit, selbständig ab und spart somit Energie.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.


Abmessungen

Tiefe (mm): 95

Durchmesser (mm): 330



Maßzeichnung | dimensional drawing

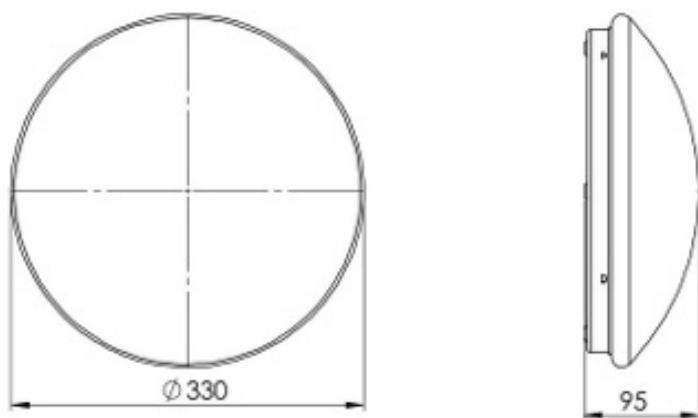

Bohrplan | drilling instructions

