

# Hallway

COM2 - Aufputz  
EAN 4007841 086343  
Art.-Nr. 086343



Max. 25 x 3 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min



2 - 4 m

iQ

IQ-mode

Teach

Teach mode

Vernetzbar via  
Bluetooth

5 years

Herstellergarantie  
steinel.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	62 x 123 x 123 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM2 - Aufputz
VPE1, EAN	4007841086343
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Innenbereich, Flur / Gang
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C

Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor
Montagehöhe	2 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell

# Hallway

COM2 - Aufputz  
EAN 4007841 086343  
Art.-Nr. 086343




## Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Dämmerungseinstellung
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.	2 – 2000 lx
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Zeiteinstellung
Schaltausgang 2, Ohmsch	230 W	10 s – 60 Min.
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Ja	Grundlichtfunktion
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA	Nein
Eigenverbrauch	0,7 W	Hauptlicht einstellbar
		Ja
		Dämmerungseinstellung Teach
		Ja
		Konstantlichtregelung
		Nein
		Vernetzung
		Ja
		Vernetzung via
		Bluetooth Mesh
		Produkt Kategorie
		Präsenzmelder

# Hallway


COM2 - Aufputz  
EAN 4007841 086343  
Art.-Nr. 086343

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

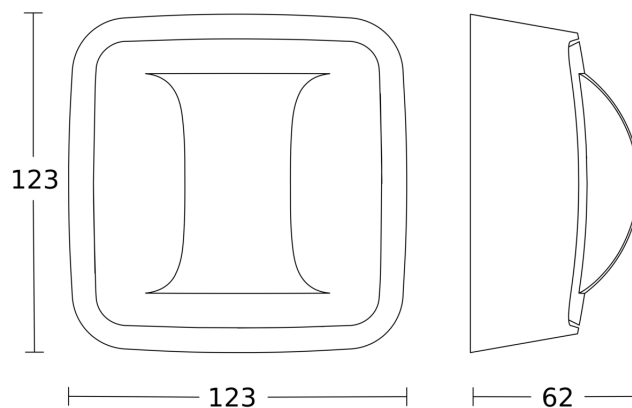

## Schaltplan Master

