


LUZ-T22 106.830.BW



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667129	4043544764430
schwarz	667130	4043544764447
weiß	667131	4043544764454

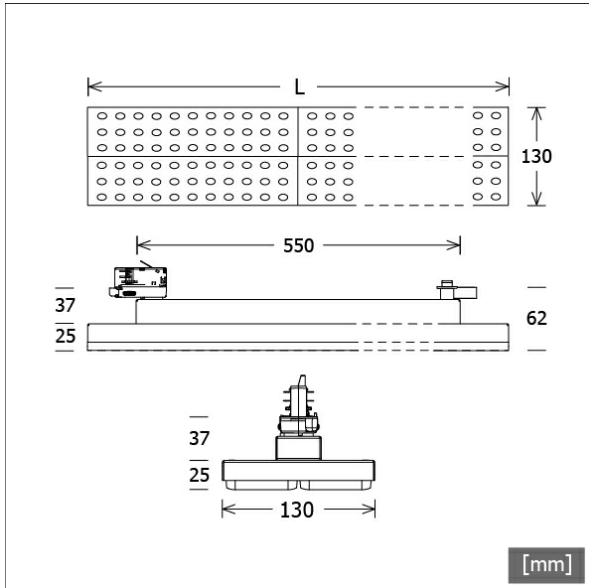

Beschreibung

- Stromschienenleuchte in rechteckigem Design mit Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	44.1 W
Leuchten-Lichtstrom	6490 lm
Systemeffizienz	147.16 lm/W
Moduleffizienz	160.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22.7/24.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	Batwing
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	587 mm
Breite	130 mm
Höhe	62 mm
Nettogewicht	2.02 kg
Bruttogewicht	2.13 kg

LUZ-T22 106.830.BW

LUZ-T22 106.830.BW

LUZ | Track-Mounted (1xLED 44W 830/3000K 6490lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	433	433	433	433
15°	789	347	789	347
30°	659	202	659	202
45°	217	100	217	100
60°	60	62	60	62
75°	23	42	23	42
90°	5	2	5	2

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.52 0.38	312.0
6.0	9.05 0.77	78.0
9.0	13.57 1.15	34.7
12.0	18.09 1.53	19.5
15.0	22.62 1.92	12.5

η	LED
Efficiency	148 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	44 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.7
UGR C90/C270	24.3
CIE Flux Codes	71 91 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EU 10

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 1000 mm)


EU 20

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)


EU 21

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)


EU 22

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)


EUE 20

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)


EUE 21

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)


EUE 22

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)


ST-A 10/9000-1-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)


ST-A 20/9000-2-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)


ST-A 30/9000-3-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)


ST-A 40/9000-4-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)


ST-E 10/9000-1-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)

LUZ-T22 106.830.BW

Zubehör



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)