



## TRF LINEAR WEIß 142 MB BASIC 840 9500lm 60W

Artikelnummer 74145075

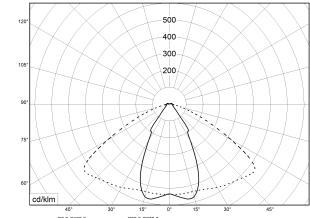

PMMA  
650°C  
IK02  
HB

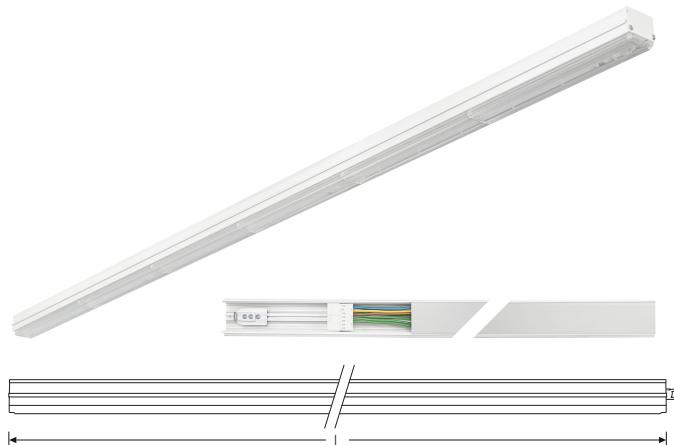

TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA. Medium Beam, 60° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium. Mit Schnellverschluss, ohne Durchgangsverdrahtung. Mit montiertem Enddeckel. Verwendbar als Einzelleuchte oder als Endmodul im Lichtband.

## Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Abgependelt, Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen  
• Grundbeleuchtung

## Technische Daten

Artikelnummer	74145075
GTIN (EAN)	4053995091405
Bestellbezeichnung	TRF LINEAR 142 MB BASIC W
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	60 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	158 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	9500 lm
Flickerwert (Ripple)	<=4%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) klar
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	60°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	28
Anschlussart	Stecker 7polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	26 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß

**TRF LINEAR WEIß 142 MB BASIC 840 9500lm 60W** | Artikelnummer 74145075**Technische Daten**

---

Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
-------------------------------------	--------

---

Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	55 °C
-------------------------------------	-------

---

**Prüfungen**

---

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
ENEC-Zertifiziert	Ja

---

**Maße und Gewichte**

---

Länge (L)	1420 mm
Breite (B)	55 mm
Höhe (H)	45 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,56 Kg
Nettogewicht	1,56 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück


---

## TRF LINEAR WEIß 142 MB BASIC 840 9500lm 60W | Artikelnummer 74145075

## Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149080	TRF LINE Einspeiser 5+7-polig

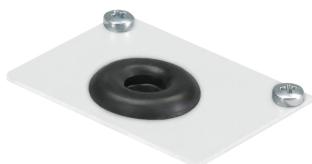


Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149062	TRF LINE Enddeckel E W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149061	TRF LINE Enddeckel W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149078	TRF LINE Abdeckung E20

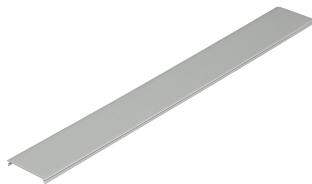

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149077	TRF LINE Abdeckung 40



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149065	TRF LINE Abhänger





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149066	TRF LINE Seilabhängung

## TRF LINEAR WEIß 142 MB BASIC 840 9500lm 60W | Artikelnummer 74145075



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149079	TRF LINE Deckenbefestiger

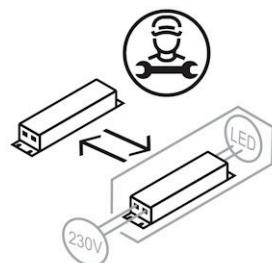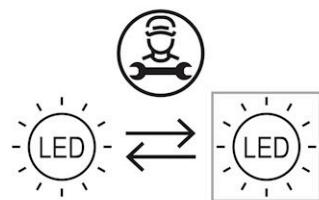

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 5170  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)