


a	143 mm
b	95 mm
Leitung flexibel	1-10 mm²
Leitung starr	1,5-10 mm²
Kontaktschrauben	160 Ncm
Verbindungsschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

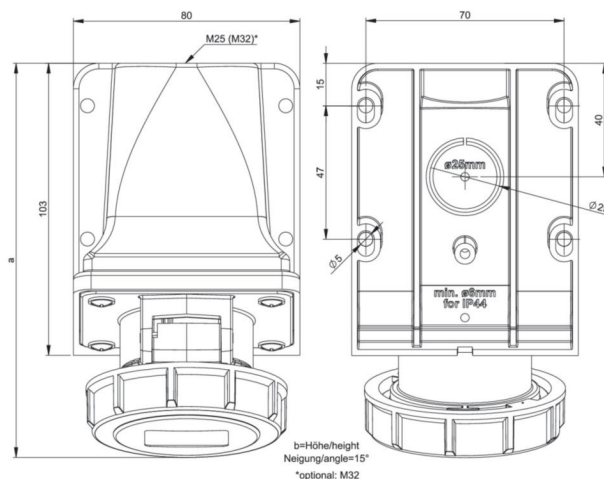

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=1922-2v>