


**ROTI Set bestehend aus LED Einsatz 3CCT und Konverter**  
Artikel-Nr. 12988503AB

Licht.  
Für Generationen.

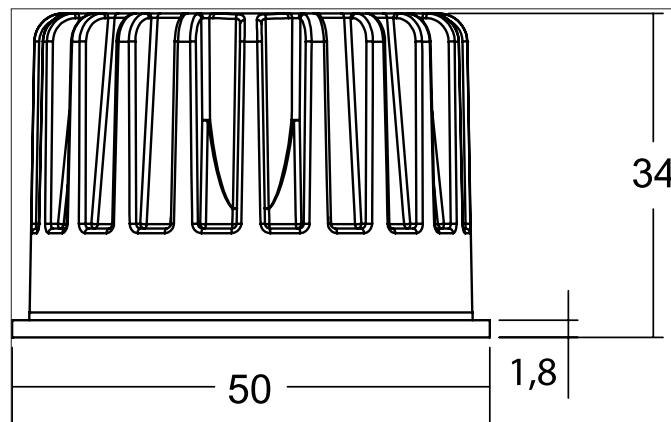

#### Ausschreibungstext

Set bestehend aus LED Einsatz 3CCT und Konverter. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / PMMA / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 7,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 4.000 K, Abstrahlwinkel: 50°, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

Farbtemperatur	Lichtstrom	Systemeffizienz
2.700 K	898 lm	124 lm/W
3.000 K	922 lm	126 lm/W
4.000 K	970 lm	132 lm/W

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12988503AB
GTIN	4255752509820
Serienname	ROTI
Kurzbeschreibung	Set bestehend aus LED Einsatz 3CCT und Konverter
Material	Aluminium / PMMA / Kunststoff
Farbe	schwarz / chrom
Nettogewicht	0,180 kg

**ROTI Set bestehend aus LED Einsatz 3CCT und Konverter**  
Artikel-Nr. 12988503AB

Licht.  
Für Generationen.

<b>Lichttechnik</b>	
Farbtemperatur	2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	2.700 K
Farbtemperatur 2	3.000 K
Farbtemperatur 3	4.000 K
Lichtstrom 1	898 lm
Lichtstrom 2	922 lm
Lichtstrom 3	970 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	50°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

<b>Betriebstechnik Leuchte</b>	
Artikel Nr. vom eingesetzten Leuchtmittel	12929503
Aufbauhöhe	34 mm
Durchmesser	50 mm
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6,3 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

<b>Betriebstechnik Betriebsgeräte</b>	
Artikel Nr. vom eingezogenen Betriebsgerät	17684020
Länge	130 mm
Breite	42 mm
Höhe	22 mm
AC Nennspannung min.	220 V
AC Nennspannung max.	240 V
Ansteuerung	DALI-2
Einschaltstrom	1A
Leistung min	2,8 W
Leistung	7 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Flickerfrei	Ja

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	0,23 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.