


## Anwesenheitsdetektor mit Tageslichtsensor 1-10V

Effizient und intelligent - Detektor zur automatischen Lichtsteuerung

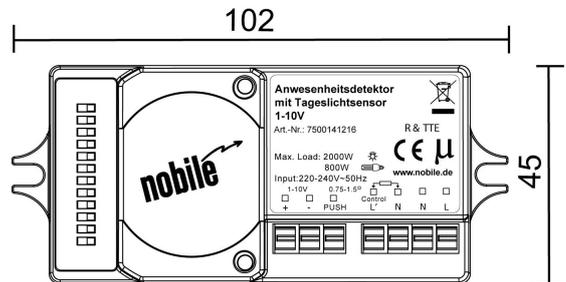

Artikelnummer	7500141216
GTIN	4044538049250

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungsart	AC
Belastbarkeit Signalausgang max.	50 mA
Schaltleistung (ohmsche)	2000 W
Schaltleistung (kapazitive)	800 W
Schaltspannung [AC]	220 - 240 V
Erfassungswinkel (kegelförmig)	30 - 150°
Standby-Leistungsaufnahme ca.	0,5 W
Standby-Dimmwert	10/20/30/40/50% (individuell einstellbar)
Nachlaufzeit	5 Sekunden bis 30 Minuten (individuell einstellbar)
Standby-Zeit	0 Sekunden bis unendlich (individuell einstellbar)
Erfassungsbereich	10/50/75/100% (individuell einstellbar)
Anschlussart primär	Schnellsteckklemme mit Lösetaste
Art der Dimmung	1-10V

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP20
Nur für Innenbereich	ja
Schutzklasse	II
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
01.02.2022  
14:18:00

### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-35 - 70 °C
--------------------------	-------------

### MAßE UND GEWICHT

Montagehöhe max.	10 m
Erfassungsfläche (ØxH) in Meter max.	18x10
Gewicht	90 g

### MATERIAL UND FARBE

Werkstoff	Polycarbonat
-----------	--------------

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Ausführung	Anwesenheitsdetektor



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
01.02.2022  
14:18:00