

PHILIPS

Lighting



MSR HR (Heißwiederzündung)

MSR 575 HR 1CT/4

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Betrieb und Elektrik | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Sockel | G22 | Systemleistung | 575 W |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Lampenstrom (Nom) | 6,75 A |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 1.000 Stunde(n) | | |
| Lichttechnische Daten | | | Lichtregelung und Dimmen |
| Farbcode | - [Not Specified] | Dimmbar | Ja |
| Lichtstrom (min.) | 43.200 lm | | |
| Lichtstrom | 48.000 lm | | |
| Farbkoordinate X (Nom.) | 323 | | |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 328 | | |
| Ähnlichste Farbtemperatur | 6000 K | | |
| Bemessungslichtausbeute (min.) | 75 lm/W | | |
| Nennlichtausbeute (Nom.) | 83 lm/W | | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 90 | | |
| Bogenlänge O (Nom.) | 7,0 mm | | |
| Mechanik und Gehäuse | | | Produktdaten |
| | | Nettogewicht (Stück) | 0,100 kg |
| Produktdaten | | | |
| Bestell-Produktnname | MSR 575 HR 1CT/4 | | |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MSR 575 HR 1CT/4 | | |
| Gesamt-Produktcode | 871829122105000 | | |
| Bestellcode | 22105000 | | |
| Material-Nr. (12NC) | 928097705115 | | |
| Anzahl pro Verpackung | 1 | | |

MSR HR (Heißwiederzündung)


| | |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718291221050 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 4 |
| EAN Umverpackung | 8718291221067 |

Abmessungsskizzen

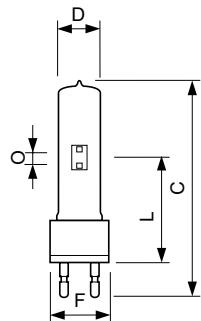

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSR 575 | 30 mm | 7,0 | 69 mm | 71 mm | 70 | 145 mm | 43 mm | 42 | 41 mm |
| HR 1CT/4 | | | mm | | mm | | | mm | |

Photometrische Daten

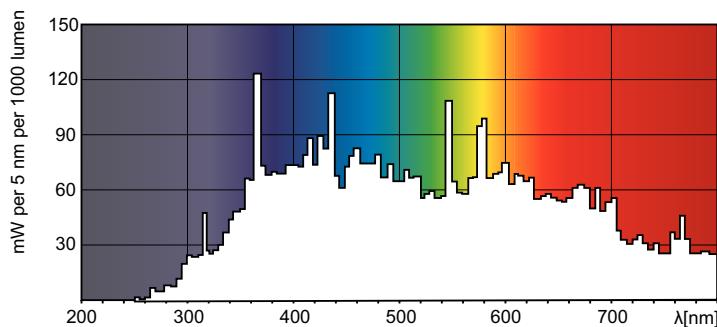

Spectral Power Distribution Colour - MSR 575 HR 1CT/4

