

## PRODUKTDATENBLATT DALI-2 SENSOR LS/PD W CM

DALI-2 SENSOR LS-PD W CM | Sensoren für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologie



### Anwendungsgebiete

- Tiefgarage
- Parkhaus
- Lager und Pausenräume
- Treppenhäuser

### Produktvorteile

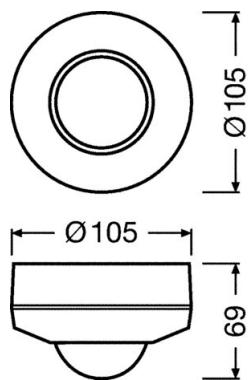
- Schutzart IP54
- Großer Bewegungserfassungsbereich
- Einfache und schnelle Montage via Drahtfedern
- DALI-2 zertifiziert
- DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
- Inklusive Blende zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemmanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen

### Produkteigenschaften

- Licht- und Bewegungsmelder für Aufputzmontage
- Bewegungserfassung über passives IR-Element
- Arbeitsbereich Lichtsensor: 5...2000 lx (gemessen am Sensor)
- Detektionshöhe bis zu 4 m
- Funktionsanzeige mit LED

**TECHNISCHE DATEN****Elektrische Daten**

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	16 V
Netzfrequenz	0 Hz

**Maße & Gewicht**

Länge	105,00 mm
Lochmaßabstand Länge	68.00 mm
Breite	105.00 mm
Höhe	69.00 mm
Durchmesser	105,00 mm
Produktgewicht	130,00 g

**Farben & Materialien**

Produktfarbe	Hellgrau
--------------	----------

**Temperaturen & Betriebsbedingungen**

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

**Einsatzmöglichkeiten**

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	4 m
Erfassungsbereich	24 m <sup>2</sup>
Erfassungswinkel	180 °
Montageart	Anbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	5...2000 lx

## Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / UKCA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Optional: Aufputzmontage mit QBM 220-240 LS/PD CM KIT

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
 PDF	User instruction
 PDF	Declarations Of Conformity CE
 PDF	Declarations Of Conformity UKCA

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899630468	Faltschachtel 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4052899630512	Versandschachtel 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.