

Artikeldatenblatt 1162

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1162
Artikel:	Lumastorm CBS-T
EAN:	4255637501512
Zolltarifnummer:	94054139
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK08
Max. Leistung AC:	31,3VA
Max. Leistung DC:	23,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	30W
Lichtstrom Netzbetrieb:	2.920lm
Lichtstrom Notbetrieb:	3.090lm
Umgebungstemperatur:	-20°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe (RAL):	RAL7016



Lumastorm CBS-T

Wenn's heller sein soll

Flacher Hochleistungsstrahler im optimierten, wärmeabführenden Aluminiumdruckgussgehäuse in Anthrazitgrau, RAL 7016. Durch den schwenkbaren Montagebügel lässt sich der Abstrahlwinkel stufenlos für Ihre Beleuchtungsanforderung einstellen. Kristallklare Gehäuseabdeckung aus schlagzähem Material (IK08) für optimalen Lichtdurchlass. Durch die hohe Schutzart (IP65), ist die Leuchte für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung, in separater Anschlussbox).


Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

Abmessungen

Breite (mm): 228
Höhe (mm): 178
Tiefe (mm): 40
Nettogewicht (kg): 1,380




Maßzeichnung | Dimensional drawing

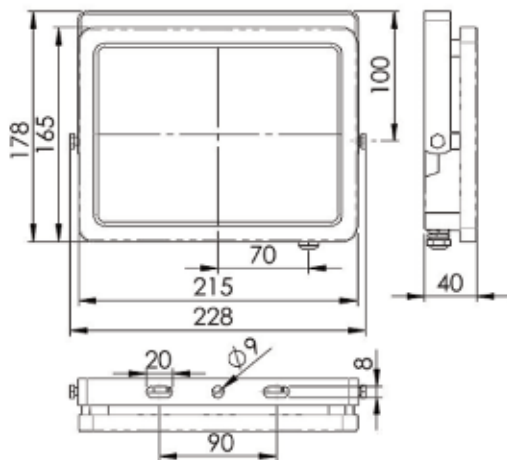

Anschlusskabel Länge 50cm |
connection cable length 50cm

Verteilergehäuse für Mischbetriebsbaustein |
distribution boxes for mixed operation module

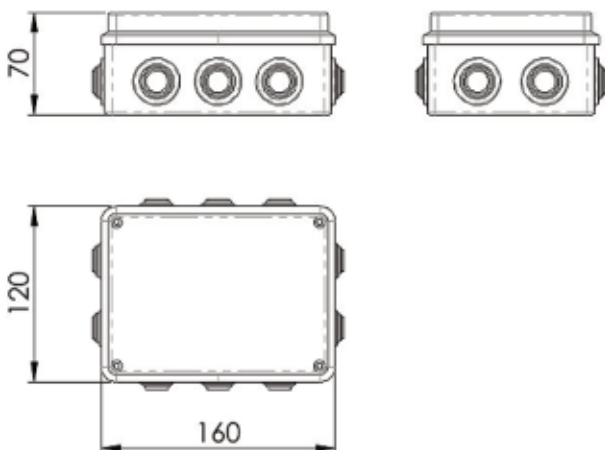

Verbindungsdose |
junction box

