




Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

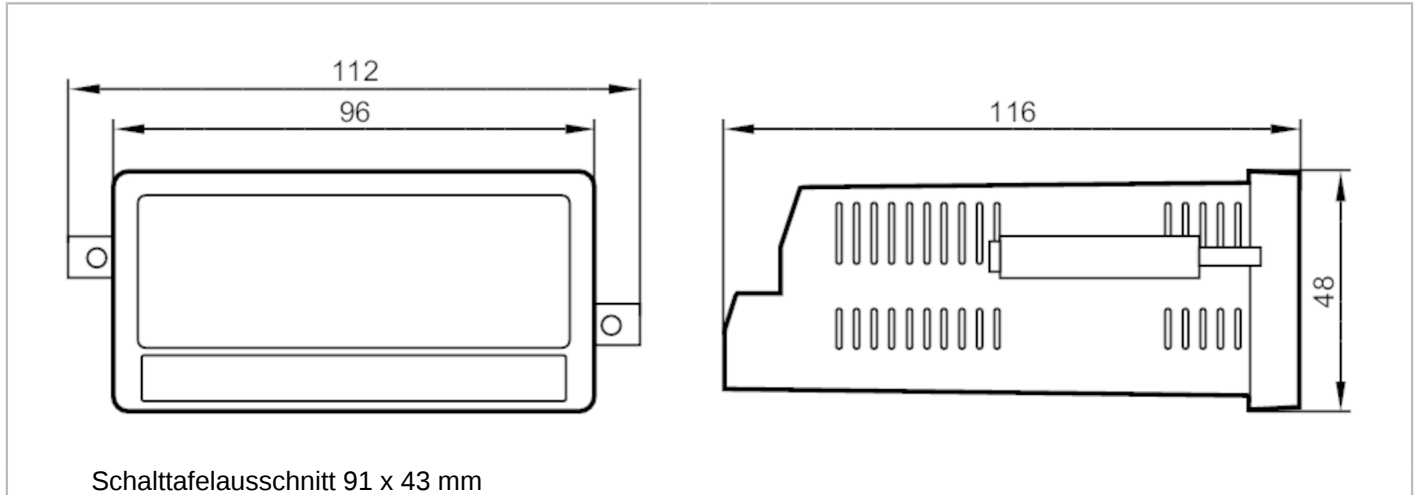


| Produktmerkmale | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Abmessungen | [mm] | 48 x 112 x 116 |
| Einsatzbereich | | |
| Applikation | Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen | |
| Elektrische Daten | | |
| Betriebsspannung | [V] | 18...30 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | 100 |
| Ein-/Ausgänge | | |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | |
| Eingänge | | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 2 | |
| Ausgänge | | |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 | |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 | |
| Analogausgang Strom | [mA] | 4...20 |
| Max. Bürde | [Ω] | 270 |
| Analogausgang Spannung | [V] | -10...10 |
| Überlastfest | ja | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | -20...60 |
| Lagertemperatur | [°C] | -25...70 |
| Schutzart | IP 65 | |
| Schutzart Klemmen | IP 20 | |



Multifunktionsanzeige zur Überwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

| Zulassungen / Prüfungen | | |
|---------------------------|------|--|
| EMV | | EN 61000-6-2 |
| | | EN 61000-6-3 |
| | | EN 61000-6-4 |
| Mechanische Daten | | |
| Gewicht | [g] | 302,5 |
| Montageart | | Schalttafelanschluss: 91 x 43 mm |
| Abmessungen | [mm] | 48 x 112 x 116 |
| Werkstoffe | | Noryl UL94-V-0 |
| Anzeigen / Bedienelemente | | |
| Anzeige | | Farb-Display Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen |
| Elektrischer Anschluss | | |
| Schraubklemmen: | | |
| Anschluss | | |

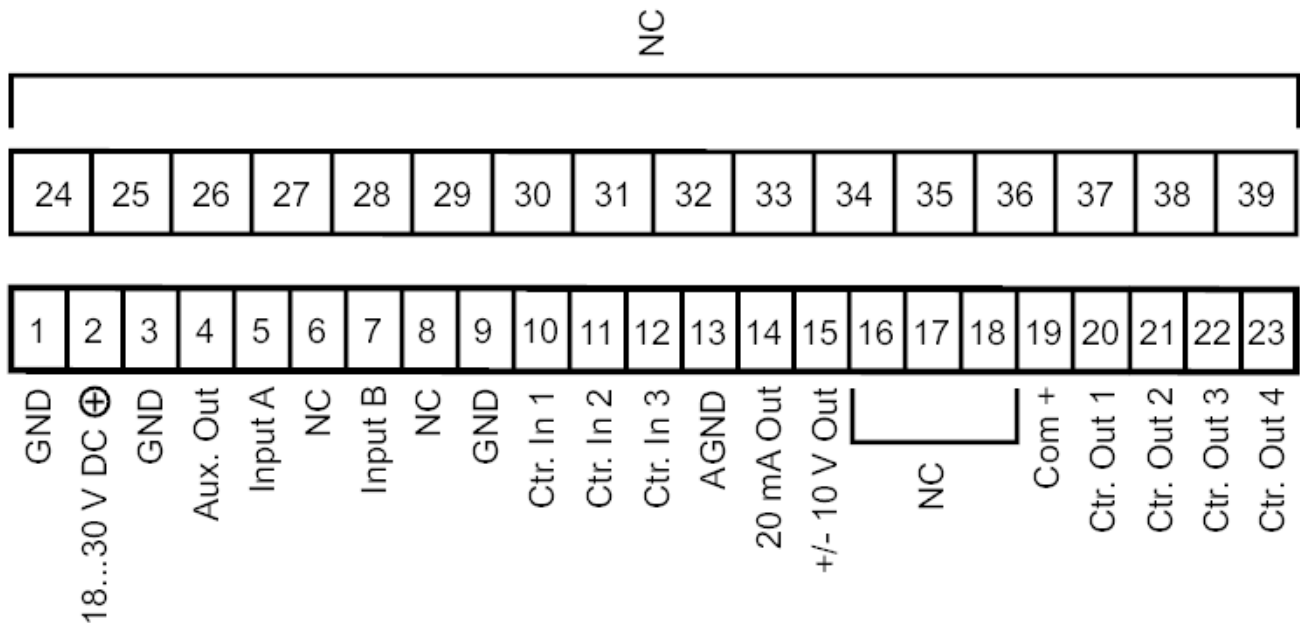

NC: nicht belegt