

Artikeldatenblatt 2033

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2033
Artikel:	Lumastorm CBS
EAN:	4255637506623
Zolltarifnummer:	94054139
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-R
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung AC:	29,8VA
Max. Leistung DC:	22,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	30W
Umgebungstemperatur:	-20°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss



Lumastorm CBS

Wenn's heller sein soll

Flacher Hochleistungsstrahler im optimierten, wärmeabführenden Aluminiumdruckgussgehäuse in Anthrazitgrau, RAL 7016. Durch den schwenkbaren Montagebügel lässt sich der Abstrahlwinkel stufenlos für Ihre Beleuchtungsanforderung einstellen. Kristallklare Gehäuseabdeckung aus schlagzähem Material (IK08) für optimalen Lichtdurchlass.


Durch die hohe Schutzart (IP65), ist die Leuchte für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung, in separater Anschlussbox).

Abmessungen

Breite (mm): 228
Höhe (mm): 178
Tiefe (mm): 40
Nettogewicht (kg): 1,404



Maßzeichnung | dimensional drawing

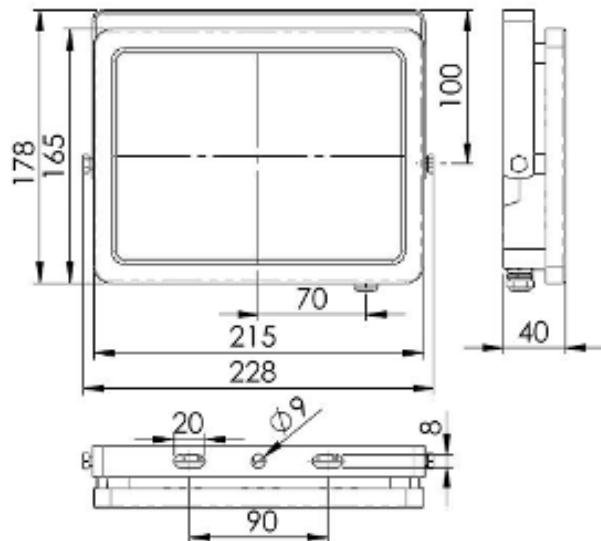

Anschlußkabel Länge 50cm |
connection cable length 50cm

Verteilergehäuse für Mischbetriebsbaustein |
distribution boxes for mixed operation module



Verbindungsdose |
junction box

