

## fiche - pour conteneur, avec MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	210824
EAN	4024941146760
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	3h
Tension	380 (50Hz) et 440V (60Hz) (seulement pour conteneurs frigorifiques)
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	170mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.247 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941146760

**Données logistiques**

Longueur	94 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0,248 kg
Volume	1 502,12 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941823326
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	2,676 kg
Volume	13 588,4 ccm

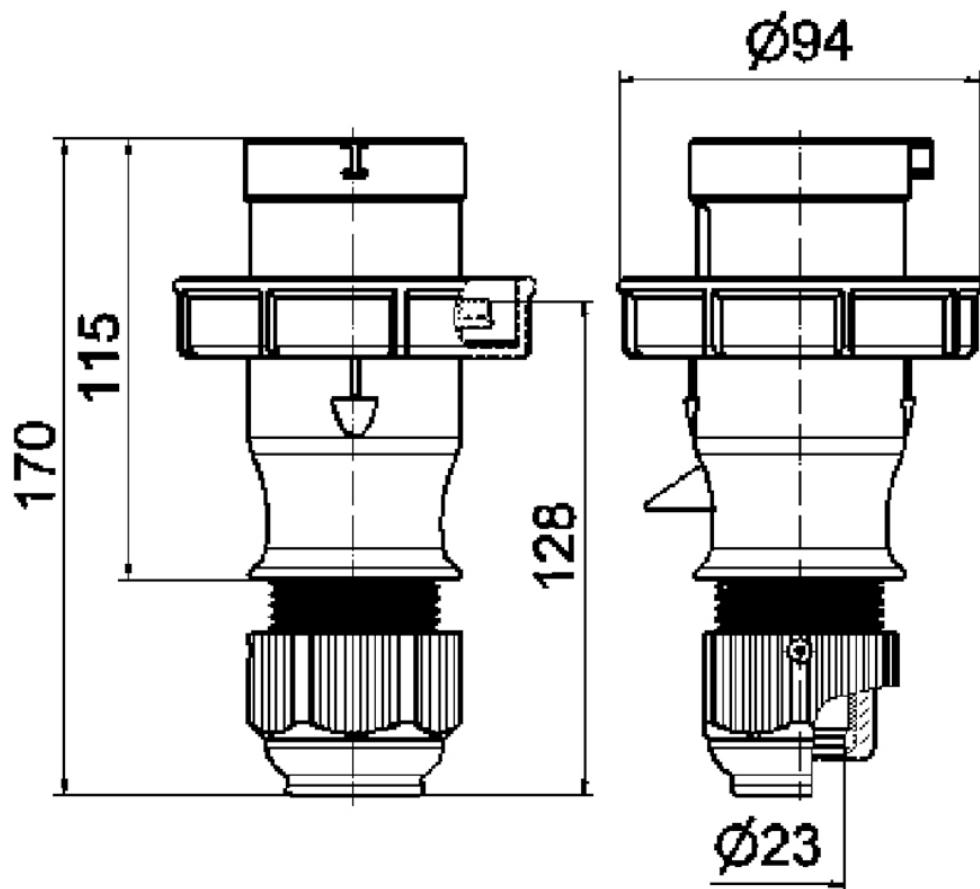

2 MB 128