

Wandgerätestecker - Gehäusegröße 170x118, für 3P+PE, 3P+N+PE




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24134
EAN	4024941241342
Produktgruppe	Wandgerätestecker GT
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 2xM32 unten
Geräte-Höhe	259mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	174mm
Gehäusegrösse	170x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,975 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941241342
Länge	174 mm
Breite	118 mm
Höhe	259 mm
Gewicht	0,976 kg
Volumen	5.317,788 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941946056
Länge	445 mm
Breite	335 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	5,251 kg
Volumen	29.040 ccm

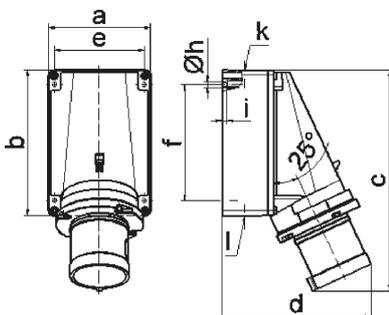

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	259,0	259,0	259,0			
d	174,0	174,0	174,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M32/32	M32/32	M32/32			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			