

## Artikeldatenblatt 1048

STAND 08/2023

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Art.-Nr.:                     | 1048                                |
| Artikel:                      | Illusquare CBS black                |
| EAN:                          | 4255637500478                       |
| Zolltarifnummer:              | 94054231                            |
| Leuchtenart:                  | Zentralbatterie                     |
| Montageart:                   | Decke                               |
| Prüfeinrichtung:              | Zentralbatterie                     |
| Betriebsart:                  | Bereitschaftsbetrieb                |
| Eingangsspannung   -frequenz: | 220-240V AC   176-254V DC   50/60Hz |
| Schutzzart:                   | IP40                                |
| Max. Leistung AC:             | 13VA                                |
| Max. Leistung DC:             | 6,35W                               |
| Nennleistung Leuchtmittel:    | 4W                                  |
| Umgebungstemperatur:          | 0°C ... +40°C                       |
| Gehäusematerial:              | Polycarbonat                        |



### Illusquare CBS black

Die Quadratur der Rundleuchte

Quadratische Sicherheitsleuchte in minimalistischem Design. Anschluss- und montagefreundliches Kunststoffgehäuse in Verkehrsschwarz, RAL 9017.

Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfundener, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Lampenlichtstrom 510 Lumen für besonders weite Montageabstände von bis zu 40m (abhängig von der Montagehöhe und Linse). Inklusive einfacher wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung. Optimierte Wärmemanagement durch spezielle Wärmeleitplatte am Leuchtmittel.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

### Abmessungen

Breite (mm): 150


Höhe (mm): 150

Tiefe (mm): 38,5


Nettogewicht (kg): 0,36



## Maßzeichnung | dimensional drawing

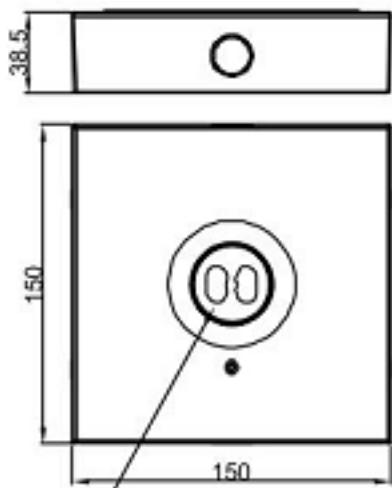

Asymmetrische Linse für  
Rettungswege |  
asymmetric lens for  
escape routes

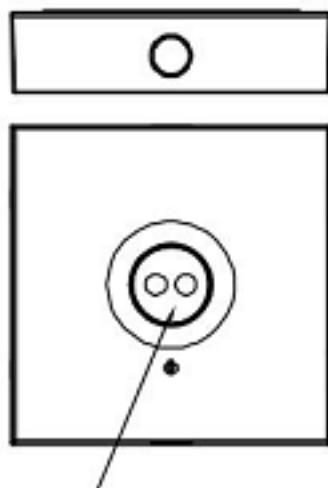

Symmetrische Linse für  
Flächenausleuchtung |  
symmetrical lens for area  
illumination

