


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.2560.1

### Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25H 25SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,5 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V / 400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

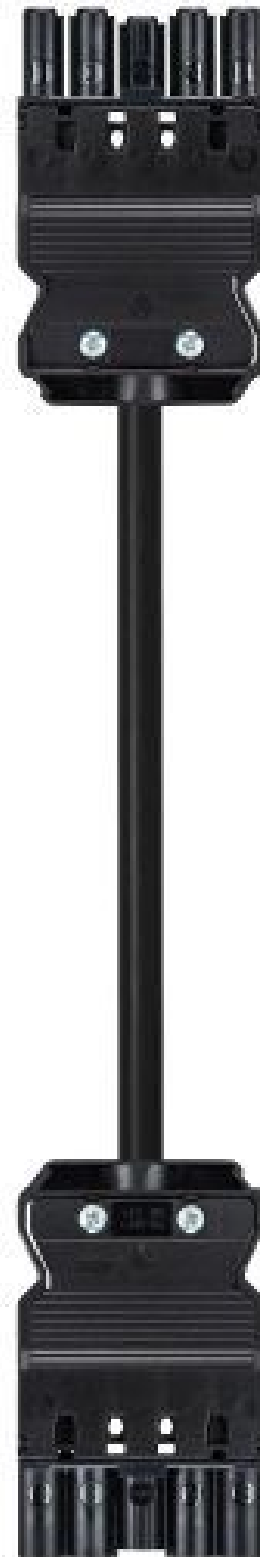

|          |               |
|----------|---------------|
| Art. Nr. | 92.258.2560.1 |
|----------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4049088121029 |
| Bestelleinheit | 15 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | 3, N, PE, 2, 1                          |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²            |
| Schutzart (IP)                   | IP20               |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F          |
| Farbe der Leitung                | schwarz            |
| Kabeldurchmesser max.            | 12,1 mm            |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker   |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1               | GST18i5 Buchse     |
| Ausführung Seite 2               | GST18i5 Stecker    |

### Werkstoff

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |
| Halogenfrei                              | ja        |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 2,051 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 2,5 m |
|-------------|-------|

