

Dynamic ModuLite F



230V Küchen-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W alu-eloxiert



Beschreibung:

Flache LED Unterbauleuchte für 230V, Gehäuse Alu eloxiert, einfache Montage (direkt durchschraubbar), mit sehr kleinem (Stecker D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, Steuerung über verschiedene Funk-Fernbedienungen


Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED: 122 lm/W; Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4,05127E+12
Gewicht: 0,52 kg

Besonderheiten:

- integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300W)
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- mit integriertem Dynamic Controller
- dimmbar
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar mit verschiedenen Fernbedienungen

Dynamic ModuLite F

	120°	Ø	xw	cw
0,5m		1700	2320 lx	2440 lx
1,0m		3500	580 lx	610 lx
1,5m		5200	258 lx	271 lx
2,0m		7000	145 lx	153 lx
2,5m		8700	93 lx	98 lx

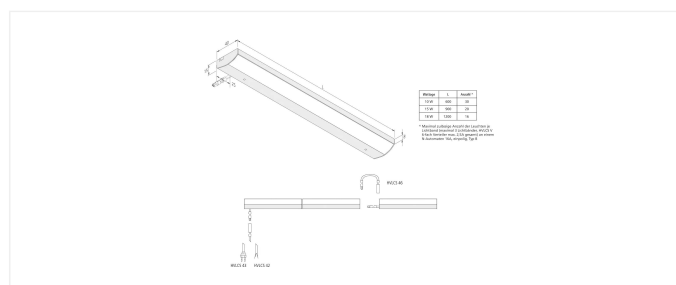


Artikel-Nr.:
20202583401

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20202583202	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W weiß	weiß
20202583302	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W weiß	weiß
20202583402	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W weiß	weiß
20202583203	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W schwarz	schwarz
20202583303	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W schwarz	schwarz
20202583403	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W schwarz	schwarz
20202583201	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W alu-eloxiert	alu-eloxiert
20202583301	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W alu-eloxiert	alu-eloxiert
20202583401	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W alu-eloxiert	alu-eloxiert

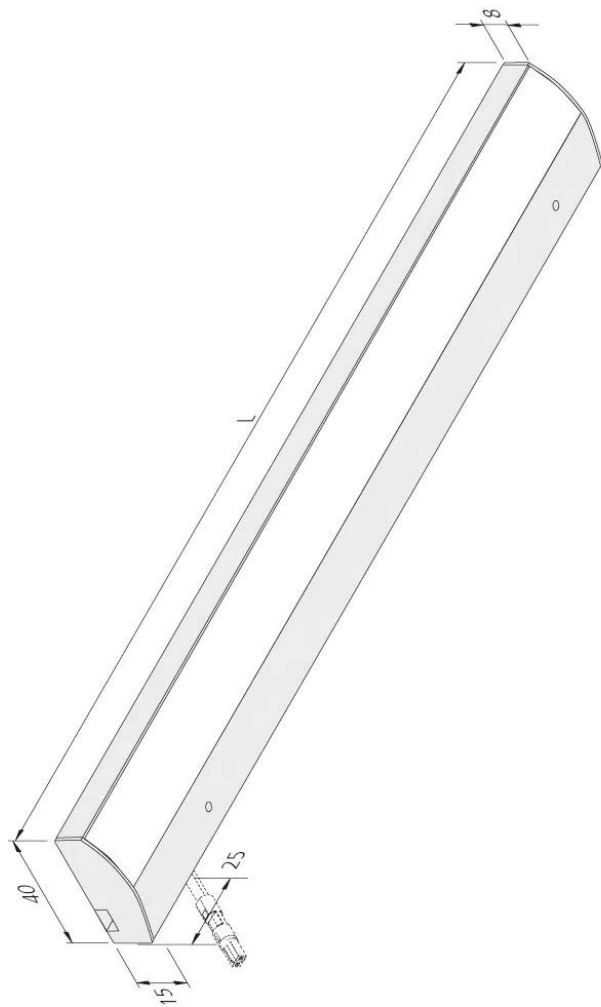

Wattage	L	Anzahl *
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

