


Artikel-Nr: 7273639

Rundrohrleuchte

## Leuchte TUBIS N LED DALI 1285mm 1x41W 125°breit 5400lm



TUBIS N LED

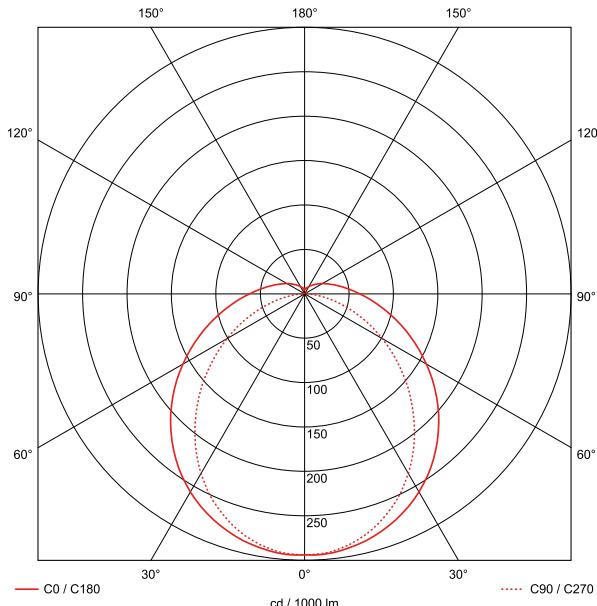

LED Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs, in einer Reihe montiert, Konverter in Leuchte integriert, Durchmesser 90mm, Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), Leuchte 360° drehbar, weitestgehend säure- und laugenbeständig, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich, auch für den ungeschützten Außenbereich zugelassen. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN

4018098246947 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische Warennummer 94054039

A++

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl	1
Leuchtmittel/LED-Reihen	
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	96
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	5400
Systemleistung W	41
Lichtstrom lm/W	132
EnergieEffizienzKlasse	A++

## LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	125
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24.9 / 22.5

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm²	3x1,5+2x1,5
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	15
Leitungsschutz B16A	24

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	50000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	72000
Ungeschützter Aussenbereich	geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66/68(2m)/X9K
Tierhaltung	mit Einschränkung

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1285
Breite in mm	90
Höhe in mm	105
Außendurchmesser in mm	90
Nettogewicht in kg	3.5

## VERPACKUNG

Länge m VPE	1.55
Breite m VPE	0.1
Höhe m VPE	0.09
Bruttogewicht kg VPE	3.7

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte und senkrechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Leitungsschutz C10A 24

Leitungsschutz C16A 40

Spannungsspitzenschutz 1  
U (L-N)

Spannungsspitzenschutz 2  
U (L-PE)

## MATERIAL

Gehäusefarbe opalisiert

Ausführung NaWaRoh nein  
möglich

Werkstoff des Gehäuses PRACHTOPAL

Werkstoff der PRACHTOPAL  
Abdeckung

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen  
vorbehalten.*

24.07.2019