

## Artikeldatenblatt 1862

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1862
Artikel:	Timeless XXL DLI 3H-W
EAN:	4255637505411
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wand
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	62 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   50/60Hz
Schutzart:	IP43
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	15VA
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	eloxiertes Aluminium



### Timeless XXL DLI 3H-W

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte mit sehr hoher Erkennungsweite, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Standardmäßig in IP43 erhältlich, auf Wunsch zu IP54 aufrüstbar.

Geeignet zur Wandmontage, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur einseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

### Abmessungen

Breite (mm): 650



Höhe (mm): 335

Tiefe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 5,500



## Maßzeichnung | dimensional drawing

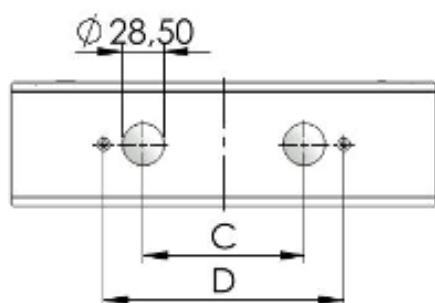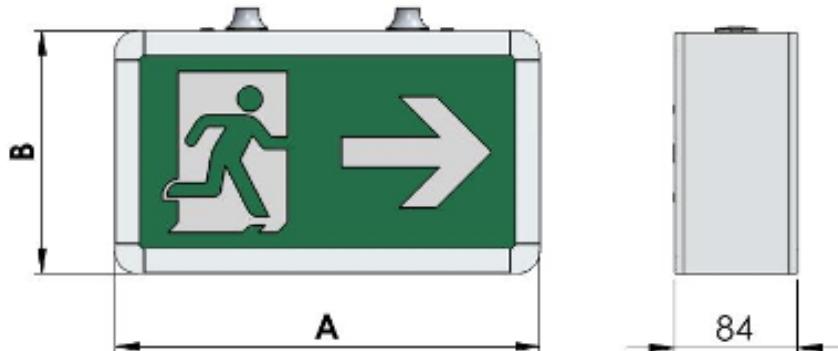

	A	B	C	D
Timeless M	260	130	110	164
Timeless L	420	210	110	164
Timeless XL	525	280	240	295
Timeless XXL	650	335	240	295

