

Artikeldatenblatt 1729

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1729
Artikel:	Cillux CBS A
EAN:	4255637504520
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutztart:	IP32
Max. Leistung AC:	9,3VA
Max. Leistung DC:	6,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Cillux CBS A

Auffallend anders



Rechteckige Kunststoff-Sicherheitsleuchte mit optisch ansprechender, umlaufender Kante. Flaches, montage- und anschlussfreundliches Gehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Inklusive asymmetrischer Linse zur Fluchtwegsausleuchtung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842).

Abmessungen

Breite (mm): 240
Höhe (mm): 131
Tiefe (mm): 36
Nettogewicht (kg): 0,467



Maßzeichnung | dimensional drawing

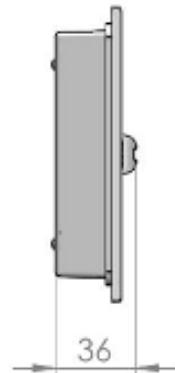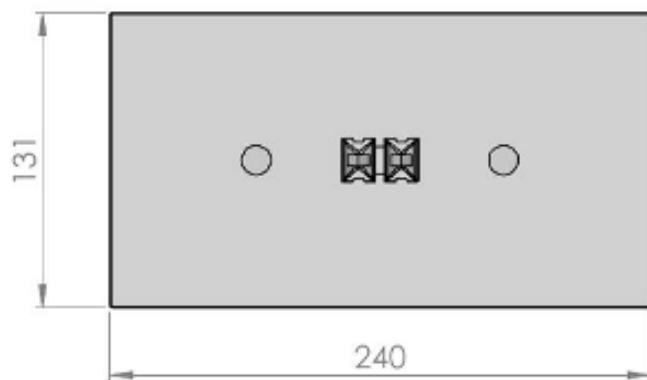

Bohrplan | drilling plan

