

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1


PBOS2 Bohrschablone für PLFHW 1038 HW

- Bohrschablone für Hohlwanddose mit Kunststoffbuchse
- Optimal für Leitungsfixierung für HW-Montage
(Art.-Nr.: 05105490, ID-Nr. 056108)
Montagevideo: Siehe www.protecclass.de/aktuelles/produktfilme
- 2 Wasserwaagen zur genauen Ausrichtung
- Schnellspannfunktion
- Standardbohrlochabstand 71mm
- Material: PVC
- Farbe: schwarz
- Silikonfrei
- Schwermetallfrei
- Für alle Hohlwanddosen Ø68mm passend
- Umgebungstemp. (min): -25°C
- Umgebungstemp. (max): 40°C
- Umgebungstemp. (24 h): 35°C
- Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): 90%
- Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C: 50%



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05105610	056239	PBOS2	1 / 42

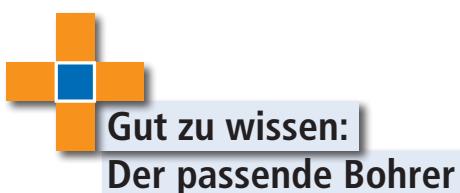

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05105611	056240	PB5200	1 / 10