

KSX SQ A MS VSJ3Y6N (VSJ3Y6N)

- KurzschlieÙschiene n knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden

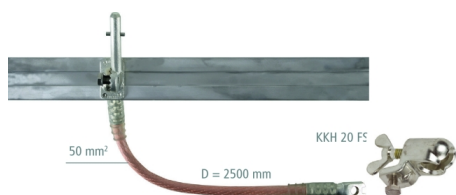


Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

Typ	KSX SQ A MS VSJ3Y6N
Art.-Nr.	VSJ3Y6N
Anwendung	MS
Einhangevorrichtung	SQ
Position Einhangevorrichtung (l_H)	675 mm
Profilabmessung	60 x 12 mm
Hhe	60 mm
Breite	12 mm
Gesamtlange (l_G)	1500 mm
Schiene n abstand (S_A)	450 mm
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	60 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	60 kA
Einsatzort	Mittelspannungsanlagen
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff KurzschlieÙschiene	Aluminium
Werkstoff Seil	Cu, hochflexibel
Seilquerschnitt	50 mm ²
Seillange	2500 mm
Gewicht	10 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364461994
VPE	1 Stk.

Wichtig: Bei Bestellung die eindeutige Varianten-Nr. angeben.

Achtung: Andere Ausfhrungen knnen ber den EuK-Konfigurator online konfiguriert werden.

nderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ab einer Gesamtlange > 1000 mm werden 2 Einhangevorrichtungen bentigt.

Hinweis: Bei Bestellung bitte die ber den EuK-Konfigurator online generierten Varianten-Nr. angeben.