

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 5

PFRAB AP-FR Abzweigdose | IP68 | IK08 | schwarz

- Aufputz-Feuchtraum Abzweigdosen
- Für Durchgangsverdrahtung
- Inkl. Kabelverschraubung
- Inkl. je 4 Montageschrauben (rostfreier Stahl)
- Gehäuse: PC-ABS (94-V0)
- Spannung: 450 V / 24 A
- Umgebungstemperatur: 100° C
- Konform mit EN60998 / IEC-EN 62444
- Halogenfrei: nein
- TÜV geprüft



Detaillierte Information zum
Lieferumfang auf Seite 2



PFRAB 10



PFRAB 4



Beispielverdrahtung



PFRAB 2

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Leiter-anzahl	Leiternenn-querschnitt	Kabeldurch-messer	Verschrau-bung	Maße [BxHxT] in mm
05106726	057566	PFRAB 2	1	2	0,75 - 1,5 mm ²	6 - 11 mm	M16A/M20	134 x 35x 64
05106727	057567	PFRAB 4	1	4	0,75 - 2,5 mm ²	10 - 14,5 mm	M20A/M22	160 x 50 x 110
05106728	057568	PFRAB 10	1	10	0,75 - 2,5 mm ²	10 - 14,5 mm	M20A/M22	184 x 55 x 148

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 5

PFRAB AP-FR Abzweigdose | IP68 | IK08 | schwarz



PFRAB 2



PFRAB 4



PFRAB 10

Zubehör für PFRAB2:

- 2x rote Einsätze für Ø 3-6 mm
- 2x graue Einsätze für Ø 9-11 mm
(vormontiert im Produkt)
- 4x Schraube (Kreuzschlitz) 20 mm lang

Zubehör für PFRAB4:

- 4x rote Einsätze für Ø 10-12 mm
- 4x orangene Einsätze für Ø 12,5-14,5 mm
(vormontiert im Produkt)
- 2x schwarze Stopfen
- 4x Schrauben (Kreuzschlitz) 20mm lang

Zubehör für PFRAB10:

- 10x rote Einsätze für Ø 10-12 mm
- 10x orangene Einsätze für Ø 12,5-14,5 mm
(vormontiert im Produkt)
- 6x schwarze Stopfen
- 4x Schrauben (Kreuzschlitz) 20 mm lang


Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 5

PFRAB AP-FR Abzweigdose | IP68 | IK08 | schwarz

PFRAB 2

(Abmessungen in mm)

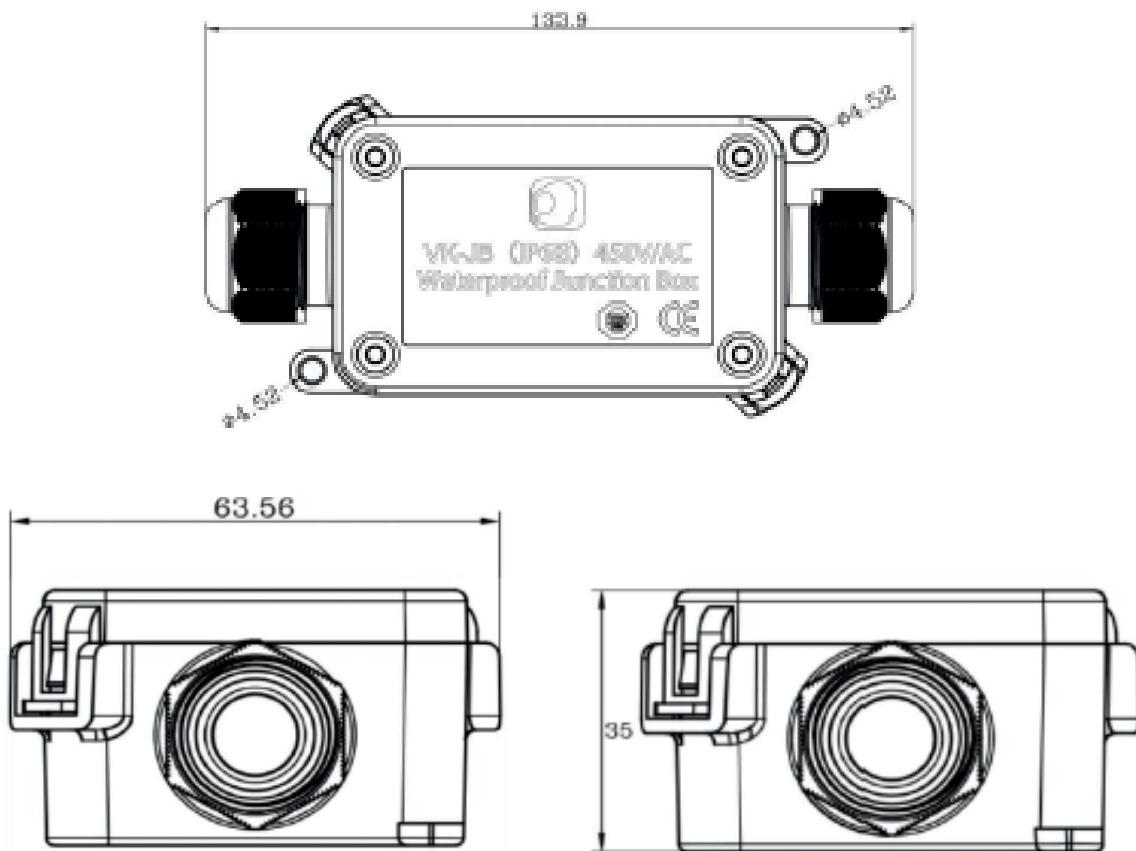




Technisches Datenblatt

Seite: 4 / 5

PFRAB AP-FR Abzweigdose | IP68 | IK08 | schwarz

PFRAB 4

(Abmessungen in mm)

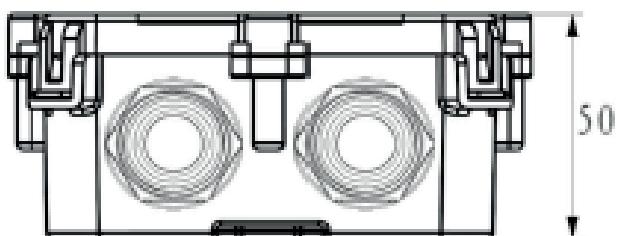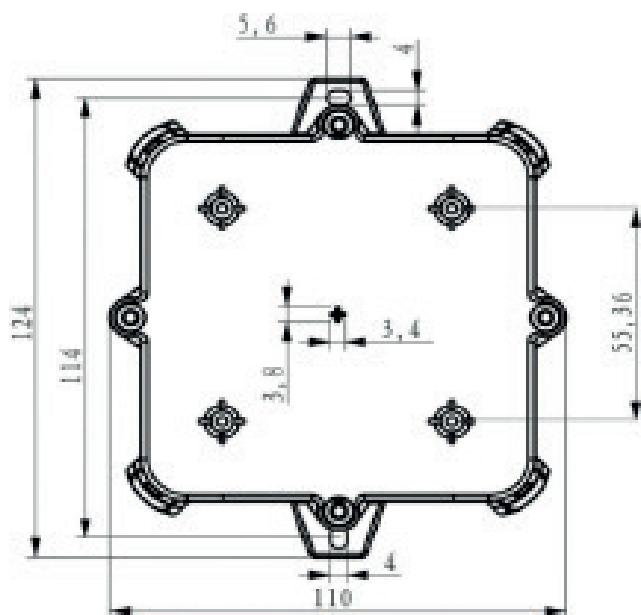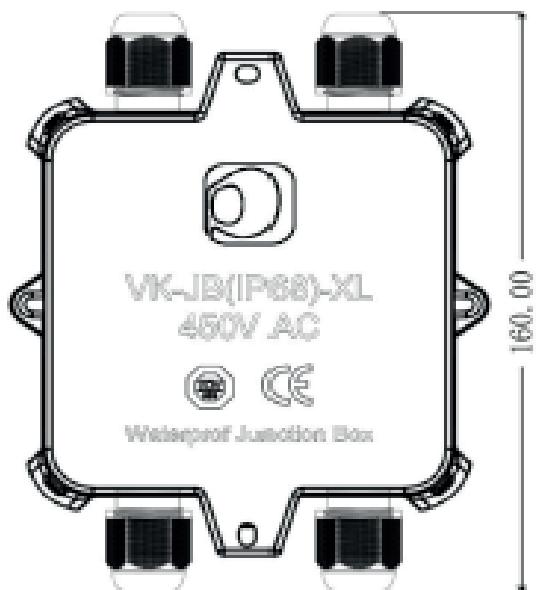

Technisches Datenblatt

Seite: 5 / 5

PFRAB AP-FR Abzweigdose | IP68 | IK08 | schwarz

PFRAB 10

(Abmessungen in mm)

