

CE

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V]
	< 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse	II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]
	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]
	4
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C]
	-25...100
Schutzart	
	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten	
Gewicht	[g]
	33
Werkstoffe	
	Gehäuse: PA halogenfrei; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	
	1.4404 (Edelstahl / 316L) / 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Y-Verteiler


ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Elektrischer Anschluss - Stecker




Elektrischer Anschluss

Anschluss

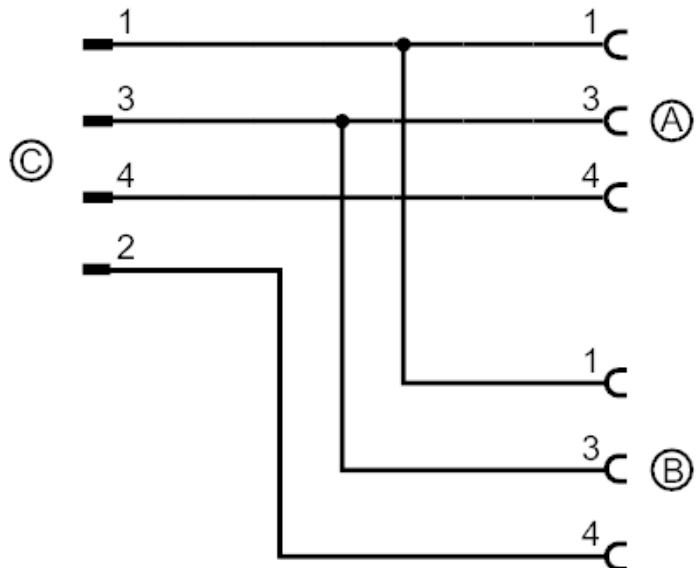

Anschluss nach IEC 61076-2-101

Elektrischer Anschluss - Buchse



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Griffkörper: PA, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

Y-Verteiler

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PA, halogenfrei; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet;

Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm